

# Zähleranschlußsäule, 3 Zählerfelder+TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB OsthessenNetz GmbH

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Isolierung )

Material : glasfaserverstärktes Polyester  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 5-LeiterSammelschienensystem 250A  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG-Sicherung 25kA/10A
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 3xHLAKL 25mm<sup>2</sup>,5pol.
- 7-polige Steuerleitungsklemme

## optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- Zählersteckklemme 63A (bei Gewerbeanlagen empfohlen)

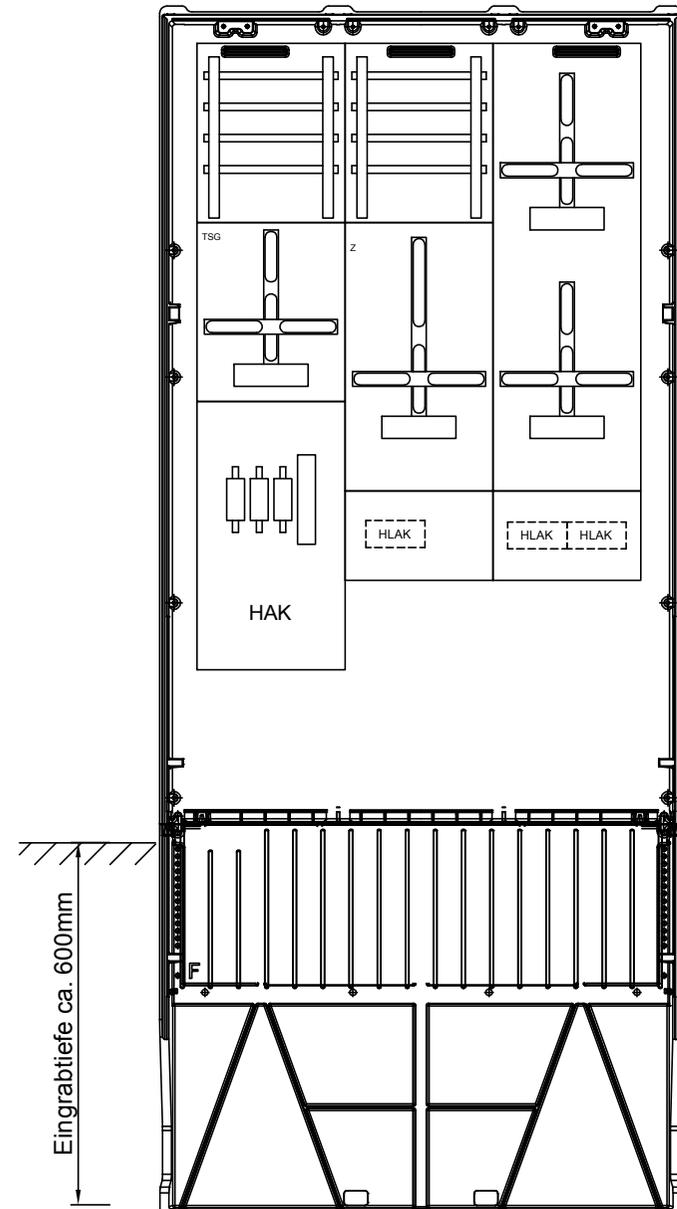

Gehäusotyp:  
GSAB 88S2000  
H: 1390+665  
B: 883  
T: 280

		Datum	07.01.2016	Projekt:ZAS 3Zähler/TSG	Ang.Nr.:
		Bearb.	M.Biermann	<b>Best-Nr:11.88.1P3</b>	Auf.Nr.:
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ers.d.
				Urspr.	Ers.f.



		=	
		+	
Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1	v.
		1	Bl.