

Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB e-netz Südhessen GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester


(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzyliner eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschiensystem 250A
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 2xZählersteckklemme 63 A
- 4-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 2xHLAKL 25mm²,4pol.

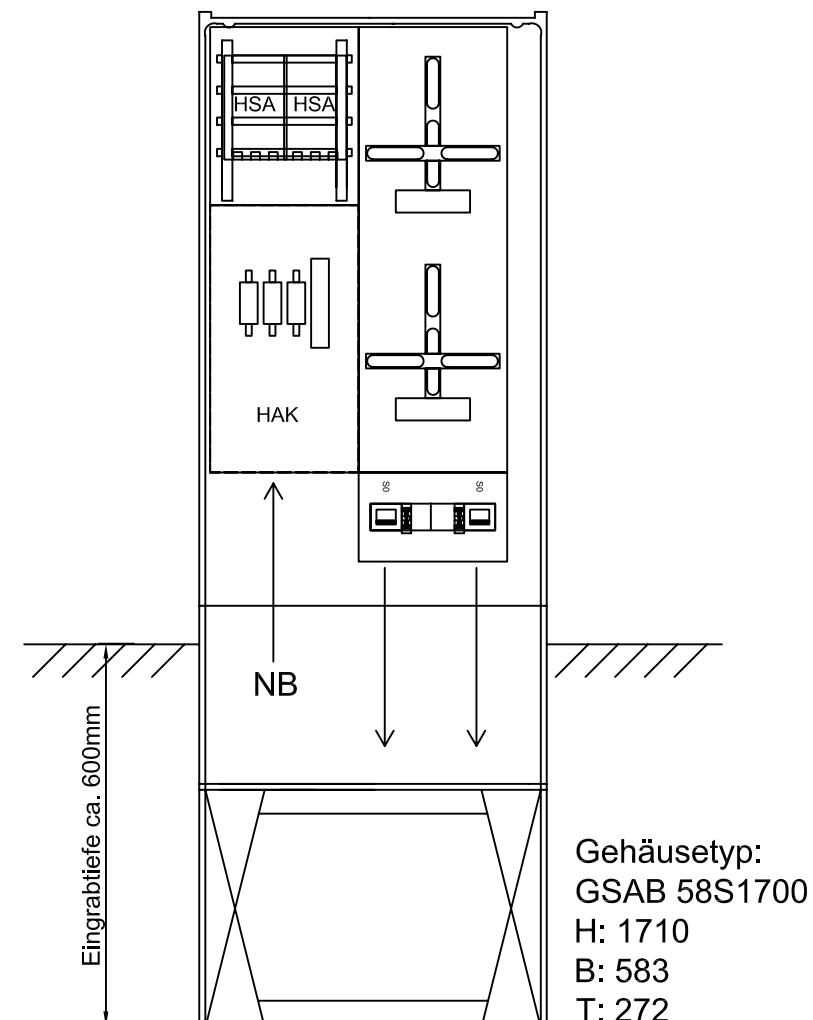

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²

			Datum	11.12.2014	Projekt:ZAS 2Zähler	Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	M.Biermann		Auf.-Nr.:		+
			Gepr.					
			Urspr.		Best-Nr: 48.00.1P21-HSA	Ers.d.		
Zust. Änderung	Datum	Name	Norm		Ers.f.			