

# Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

EVU - Teil nach TAB Stadtwerke Bonn od. TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54

Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Isolierung )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomaten
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-c mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 2xZählersteckklemme 63A (mit Plombierhaube)
- 2xHLAK 25mm<sup>2</sup>,5pol.

## optional:

- 5-Leiter-Sammelschienensystem
- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung

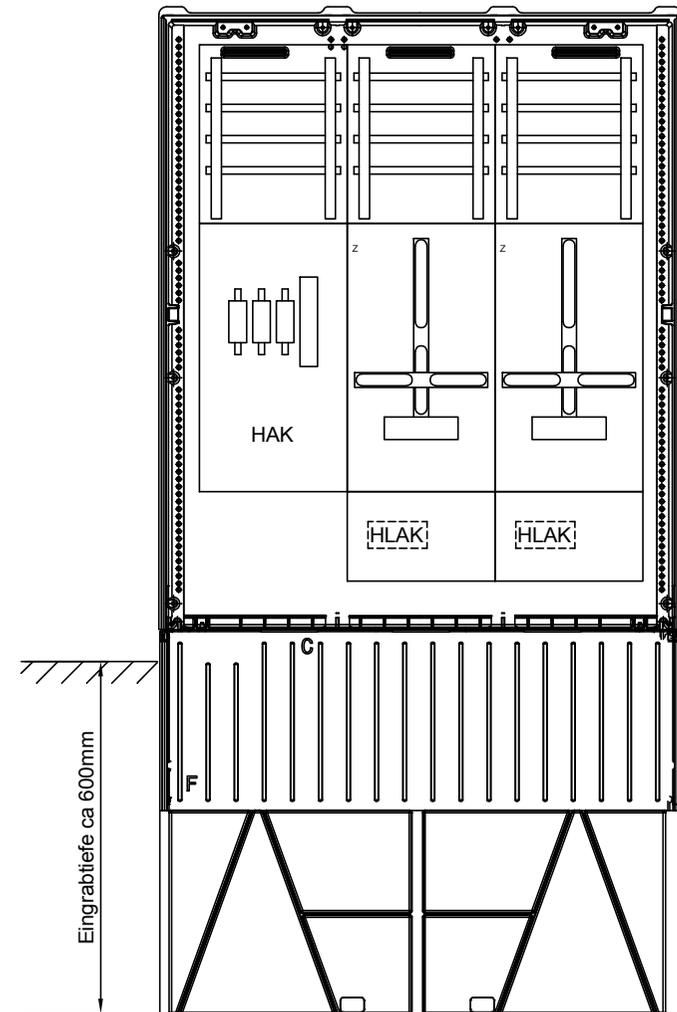

Gehäusotyp:  
GSAB 88S1700  
H : 1065+665  
B : 883  
T : 280

		Datum	25.11.2015	Projekt:ZAS 2Zähler		Ang.-Nr.:	
		Bearb.	M.Biermann	<b>Best.Nr.:24.88.1P21</b>		Auf.-Nr.:	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



		=	
		+	
Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.	