


L 820 LED iHF Connect

anthrazit

EAN 4007841 065713



Up-/Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

12,5w

12,5 W 858 lm

3000K
warm-whiteintelligent high
frequency sensor
160°

1 - 5 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

Funktionsbeschreibung

Die modernste Außenleuchte der Welt ist gleichzeitig per Bluetooth und App leiterlos steuerbar. Design-Sensor-Außenleuchte L 820 LED iHF Connect mit unsichtbarem Hochfrequenzsensor, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 12,5 W STEINEL LED-Lichtsystem, 858 lm, 160° Erfassungswinkel, Reichweite 1 - 5 m, zur effektvollen Beleuchtung nach oben und unten mit Hausnummernpanel, inkl. Softlichtstart und 4 Stunden Dauerlicht (optional).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	146 x 230 x 261 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Leistung	12,5 W
Vernetzung	Ja
Lichtstrom	858 lm
Effizienz	71,5 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Einstellungen via	Bluetooth, Potis
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065713

Sensor-Außenleuchte


L 820 LED iHF Connect

anthrazit

EAN 4007841 065713



Sensorerfassungsbereich

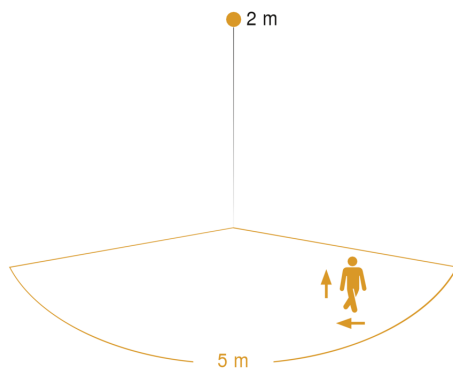

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

