Sensor-Außenleuchte - Professional Line

L 330 LED

anthrazit

EAN 4007841 053079



30 years (Ø 4,5h / day) | 9 W 753 lm | 3000K warm-white | infrared sensor 360° | max. 7 m | IP44 | 2 - 1000 lux | 5 sec - 15 min | soft light start | shock proof IK10

Funktionsbeschreibung

Klassisch schön. Und stabil. Die runde LED Sensor-Außenleuchte L 330 LED setzt Einfahrten, Garagen oder Treppenabgänge mit angenehmem und gleichmäßigem Licht stimmungsvoll in Szene. Das Chassis ist aus witterungsbeständigem Kunststoff, die Abdeckung aus schlagfestem PMMA (IK10). Mit 360° Infrarot-Minisensor und vier Programmen. Mit 753 lm bei nur 9 W. 3000 K Lichtfarbe. Vernetzung mehrerer Leuchten per Kabel möglich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	109 x 253 x 270 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	9 W
Vernetzung	Ja
Lichtstrom	753 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Radial	r = 2 m (13 m^2)
Reichweite Tangential	r = 7 m (154 m^2)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841053079

L 330 LED

anthrazit

EAN 4007841 053079

Sensorerfassungsbereich

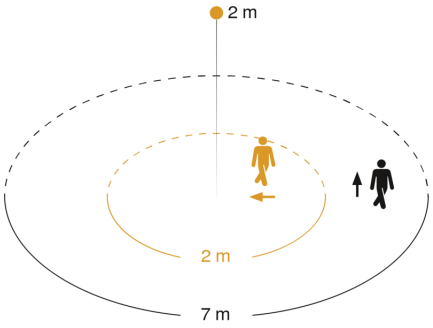

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

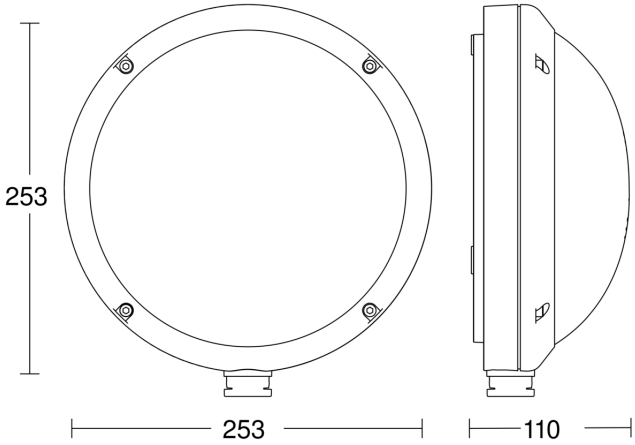

Lichtverteilungskurve



Leistung	9 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtstrom	753 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

Schaltplan Master



L 330 LED

anthrazit

EAN 4007841 053079
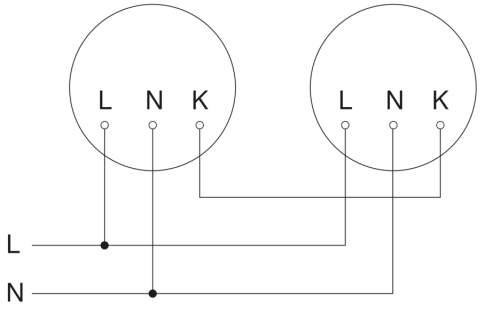
Schaltplan Master-Master Vernetzung