

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED


Artikelnummer:	WAQ54091502
EAN:	4037293020381
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ 100-240V ■ 9W ■ 3000K ■ 620lm

Das Gehäuse der Power-LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und mit einer großen opalen Kunststoffabdeckung versehen. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die hohe Lichtausbeute der Leuchte ist diese auch für Beleuchtungsanforderungen mit höherer Leistung problemlos einsetzbar.

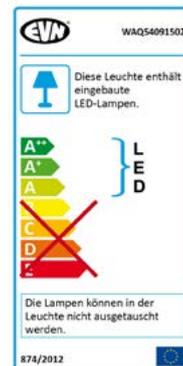

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00
Breite (mm)	152,00	Schutzart (IP)	IP54
Lampenleistung (W)	9,00	Mit Leuchtmittel	ja
Gehäusefarbe	anthrazit	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Spannungsart	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Wandmontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Lichtsensor	nein	Mit Betriebsgerät	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Länge (mm)	152,00	Geeignet für Anbaumontage	ja
Höhe/Tiefe (mm)	90,00	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 60,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Geeignet für Notlicht	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	620,00
Lichtaustritt	direkt	Lichtfarbe	weiß
Lichtverteilung	symmetrisch	Mit Luftschlitzen	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Geeignet für Deckenmontage	nein
Schlagfestigkeit	IK08		