

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer: **WLR20091502**


EAN: 4037293021647

Zolltarif: 94051098900

Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ 100-240V ■ 3000K ■ 9W ■ 326lm

Die LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt, die Abdeckung aus PCI in Milchglasoptik. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z.B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Sockelmaß, ØxH: 99x40mm.

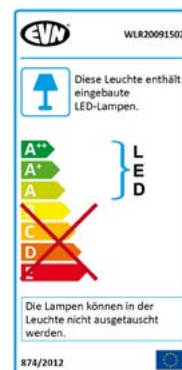

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Schutzart (IP)	IP54
Außendurchmesser (mm)	90,00	Mit Leuchtmittel	ja
Lampenleistung (W)	9,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Reflektor	weiß	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Ausführung der Oberfläche	matt
Spannungsart	AC	Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend
Höhe/Tiefe (mm)	205,00	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Notlichtkomponente integriert	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Geeignet für Notlicht	nein	Max. Systemleistung (W)	9,00
Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	326,00
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtfarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Mit Luftschlitzen	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Geeignet für Deckenmontage	nein