

Produktinformation Skeo Pura 26-RB8L/600-840 1G1P ET

TOC: 6886340



Datei TX051020

Leuchtentyp

Quadratischer LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage

Anwendungsbereiche


Für dekorative, akzentuierende Beleuchtungslösungen im Außenbereich, für Gebäudezugänge, Fassaden.

Montagearten

Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss.

Optisches System

Optisches System bestehend aus 1-LED Modul, Abschlusscheibe aus 4 mm dickem, gehärtetem Glas, weiß.



c0-c180
c90-c270




Farbe	anthrazit DB 703 (...26)
Gewicht	2,0 kg
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
η_{LB}	1,00

LED-System

Leuchtenlichtstrom 600 lm, Anschlussleistung 10 W, Lichtausbeute der Leuchte 60 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Maße (L x B): 260 mm x 260 mm, Leuchtenhöhe 40 mm.

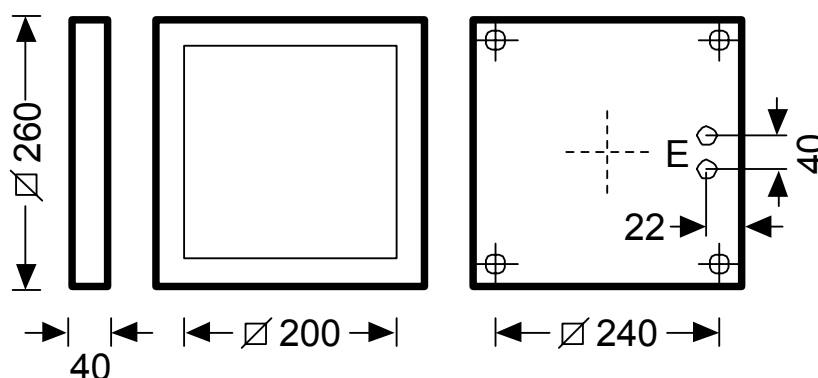

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Quadratischer LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss. Optisches System bestehend aus 1-LED Modul, Abschlusscheibe aus 4 mm dickem, gehärtetem Glas, weiß. Leuchtenlichtstrom 600 lm, Anschlussleistung 10 W, Lichtausbeute der Leuchte 60 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Maße (L x B): 260 mm x 260 mm, Leuchtenhöhe 40 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.