

# Produktinformation Skeo Pura 26-RB8L/750-840 1G1P ET

## TOC: 6886540



Datei TX051021

### Leuchtentyp

Quadratischer LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage

### Anwendungsbereiche


Für dekorative, akzentuierende Beleuchtungslösungen im Außenbereich, für Gebäudezugänge, Fassaden.

### Montagearten

Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss.

### Optisches System

Optisches System bestehend aus 1-LED Modul, Abschlusscheibe aus 4 mm dickem, gehärtetem Glas, weiß.



c0-c180  
c90-c270




|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Farbe        | anthrazit DB 703 ( ...26) |
| Gewicht      | 2,0 kg                    |
| Schutzklasse | I                         |
| Schutzart    | IP65                      |
| $\eta_{LB}$  | 1,00                      |

### LED-System

Leuchtenlichtstrom 750 lm, Anschlussleistung 14 W, Lichtausbeute der Leuchte 54 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h.

### Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Maße (L x B): 260 mm x 260 mm, Leuchtenhöhe 40 mm.

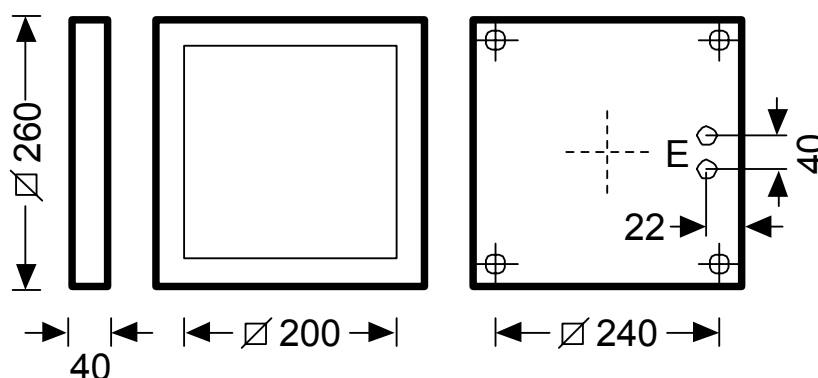

### Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

### Ausschreibungstext

Quadratischer LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss. Optisches System bestehend aus 1-LED Modul, Abschlusscheibe aus 4 mm dickem, gehärtetem Glas, weiß. Leuchtenlichtstrom 750 lm, Anschlussleistung 14 W, Lichtausbeute der Leuchte 54 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Maße (L x B): 260 mm x 260 mm, Leuchtenhöhe 40 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.