

Bodeneinbaustrahler BES III/10 LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 67 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz





- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 COB LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L70
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: computeroptimierter Reflektor für COB LEDs
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Abstrahlwinkel: 38°
- Gehäuse: aus Aluminium
- Einbauhülse: inkl. Einbauhülse aus Polyamid
- Außenring: aus Edelstahl; rund, geschliffen und passiviert
- Abdeckung: gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas, klar oder satiniert (12mm dick)

- Belastbarkeit: bis 2,5 t pro Rad
- Anschluss: mit freien Leitungsenden, 0,50m, 3 x 1,5mm²
- Montage: zum Einbau in den Boden – auf ausreichende Drainage ohne stehendes Wasser ist zu achten

- Zubehör: Abdeckkuppel O1; O3, Blendraster, rutschhemmendes Glas – separat zu bestellen

- Anwendungsbereiche: zur Illumination von Wegen, Plätzen oder Bäumen, Fassaden, Skulpturen, Logos

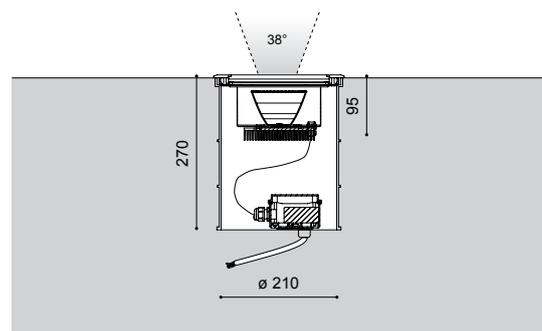

| Bestückung | Winkel | kg | Bestellnummer |
|------------------------|--------|-----|-------------------|
| LED 11W/1.950lm/3.000K | 38° | 3,2 | 9.320.9910.0310-3 |
| LED 10W/2.000lm/4.000K | 38° | 3,2 | 9.320.9910.0310-4 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2018