


Bodeneinbaustrahler **BES III/45 LED**


CE | □ | EN 60598-2-3 | IP 67 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 COB LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 50.000 Stunden
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L70
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System:	computeroptimierter Reflektor für COB LEDs
Lichtverteilung:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	38°
Gehäuse:	aus Aluminium
Einbauhülse:	inkl. Einbauhülse aus Polyamid
Außenring:	aus Edelstahl; rund, geschliffen und passiviert
Abdeckung:	gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas, klar oder satiniert (12mm dick)
Belastbarkeit:	bis 2,5 t pro Rad
Anschluss:	mit freien Leitungsenden, 0,50m, 3 x 1,5mm²
Montage:	zum Einbau in den Boden – auf ausreichende Drainage ohne stehendes Wasser ist zu achten
Zubehör:	Abdeckkuppel O1; O3, Blendraster, rutschhemmendes Glas – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	zur Illumination von Wegen, Plätzen oder Bäumen, Fassaden, Skulpturen, Logos



Ø 260

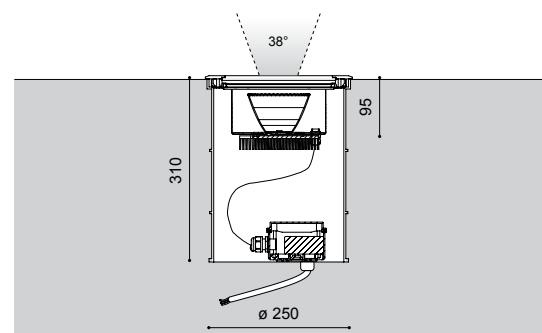

Bestückung	Winkel	kg	Bestellnummer
LED 31W/4.240lm/3.000K	38°	3,8	9.320.9945.03
LED 31W/4.420lm/4.000K	38°	3,8	9.320.9946.03

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2017