CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 70 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Pollerleuchte

Zhaga

STELLA P IV/800 DAWU LED 2.1

Gesamthöhe:	800mm (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 DAWU (2x4) LED Modul, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, ON/OFF; Leistung kann 8 Stufen via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	asymmetrisch breitstrahlend
Leuchtenkopf:	mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
Leuchtenkörper:	zylindrisches Standrohr aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	inkl. Kabelübergangskasten mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5x16mm²/ 3 Erdkabel bis 5x10mm²
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	**kg**	**Bestellnummer**
3.000K, 8 einstellbare Leistungsstufen:		
3,5W/600lm/150mA* 4,5W/780lm/200mA		
5,5W/950lm/250mA 6,5W/1.100lm/300mA		
7,5W/1.300lm/350mA 9W/1.450lm/400mA		
10W/1.600lm/450mA 11W/1.750lm/500mA		
* Werkseinstellung:		
DAWU 2x4/028 LED 3,5W/600lm/3.000K	11,5	6.628.7108.6580028-3AL
4.000K, 8 einstellbare Leistungsstufen:		
3,5W/650lm/150mA* 4,5W/830lm/200mA		
5,5W/1.000lm/250mA 6,5W/1.200lm/300mA		
7,5W/1.350lm/350mA 9W/1.550lm/400mA		
10W/1.700lm/450mA 11W/1.900lm/500mA		
* Werkseinstellung:		
DAWU 2x4/028 LED 3,5W/650lm/4.000K	11,5	6.628.7108.6580028AL
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z248/1	0,4	9.900.0008.70

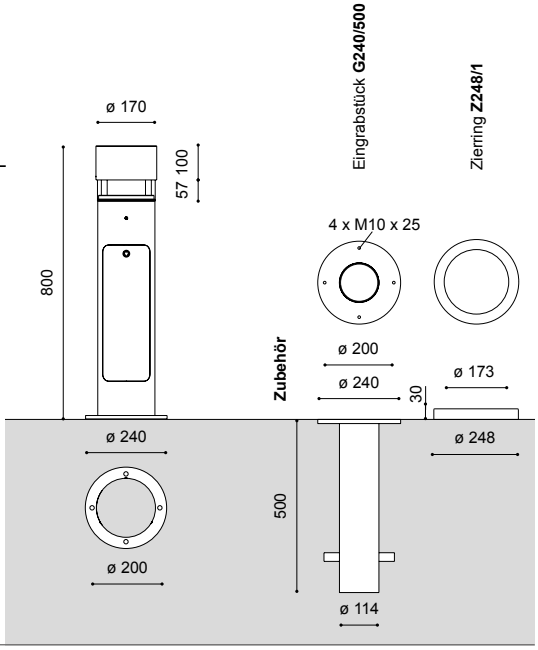

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2023