

Pollerleuchte




# STELLA P IV/800 DA LED



- Gesamthöhe: 800mm (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares DA 2x4 LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber, bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: inkl. Kabelübergangskasten mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5x16mm<sup>2</sup>/ 3 Erdkabel bis 5x10mm<sup>2</sup>
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben aufbauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA+ 2x4/028 LED 6W/1.100lm/3.000K	11,5	6.628.8107.6580028-3AL
DA+ 2x4/028 LED 7W/1.250lm/3.000K	11,5	6.628.8110.6580028-3AL
DA+ 2x4/028 LED 10W/1.600lm/3.000K	11,5	6.628.8112.6580028-3AL
DA+ 2x4/028 LED 13W/2.000lm/3.000K	11,5	6.628.8117.6580028-3AL
DA+ 2x4/028 LED 6W/1.150lm/4.000K	11,5	6.628.8107.6580028AL
DA+ 2x4/028 LED 7W/1.300lm/4.000K	11,5	6.628.8110.6580028AL
DA+ 2x4/028 LED 9W/1.650lm/4.000K	11,5	6.628.8112.6580028AL
DA+ 2x4/028 LED 12W/2.050lm/4.000K	11,5	6.628.8117.6580028AL
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		6.628.xxxx.6580028(-3)AL-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		6.628.xxxx.6580028(-3)AL-94
<b>Zubehör:</b>		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben <b>G240/500</b>	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet <b>Z248/1</b>	0,4	9.900.0008.70

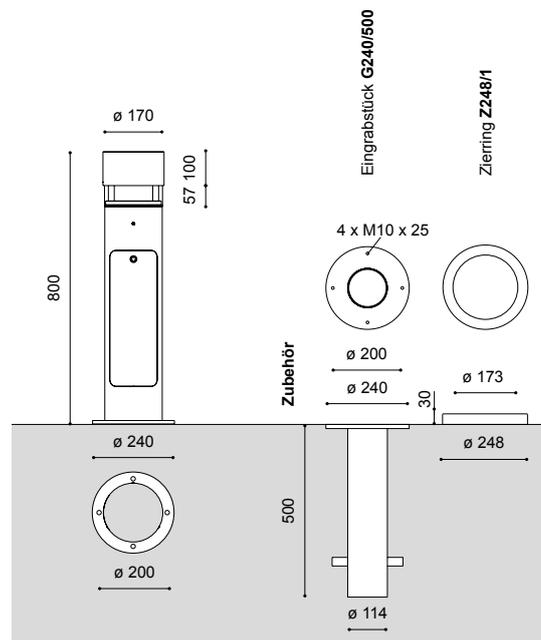

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2022