

## LED Boden-Einbaustrahler rund 26mm, EinbauØ 18mm


Artikel-Nr.: 33871

LED Bodeneinbaustrahler, RGB, gehärtetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22; 2-polig), mit IP67-Stecker

Energieeffizienzklasse: A++ - A

Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2).

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.

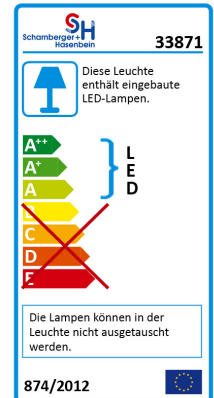

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | A++, A+, A (LED)                 |
| Geeignet für Anbaumontage:                                 | nein                             |
| Geeignet für Einbaumontage:                                | ja                               |
| Geeignet für Wandmontage:                                  | nein                             |
| Geeignet für Pendelaufhängung:                             | nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage:                                | nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage:                             | nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:                         | ja                               |
| Geeignet für Stromschienenmontage:                         | nein                             |
| Geeignet für Klemmontage:                                  | nein                             |
| Geeignet für Seilsystem:                                   | nein                             |
| Verstellbarkeit:                                           | nicht verstellbar                |
| Mit Bewegungsmelder:                                       | nein                             |
| Mit Lichtsensor:                                           | nein                             |
| Leuchtmittel:                                              | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel:                                          | ja                               |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl:                           | 1                                |
| Fassung:                                                   | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses:                                    | Aluminium                        |
| Oberfläche:                                                | sonstige                         |
| Gehäusefarbe:                                              | Silber                           |
| Werkstoff der Abdeckung:                                   | Glas transparent                 |
| Oberfläche gebürstet:                                      | nein                             |
| Spannungsart:                                              | DC                               |
| Nennspannung:                                              | 12...12 V                        |
| Betriebsgerät:                                             | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät:                                         | nein                             |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:                        | nein                             |
| Dimmung 0-10 V:                                            | nein                             |
| Dimmung 1-10 V:                                            | nein                             |
| Dimmung DALI:                                              | nein                             |
| Dimmung DMX:                                               | nein                             |
| Dimmung DSI:                                               | nein                             |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:18:21



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):             | nein          |
| Dimmung GPRS:                                         | nein          |
| Dimmung LineSwitch:                                   | nein          |
| Dimmung herstellerspezifisch:                         | nein          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:                      | nein          |
| Dimmung Phasenabschnitt:                              | nein          |
| Dimmung Phasenanschnitt:                              | nein          |
| Dimmung programmierbar:                               | nein          |
| Dimmung RF:                                           | nein          |
| Dimmung Sine Wave Reduction:                          | nein          |
| Dimmung Touch and Dim:                                | nein          |
| Dimmung Zigbee:                                       | nein          |
| Dimmung mit Push-button:                              | nein          |
| Ohne Dimmfunktion:                                    | ja            |
| Reflektor:                                            | matt          |
| Lichtverteiler:                                       | ohne          |
| Lichtverteilung:                                      | symmetrisch   |
| Lichtaustritt:                                        | direkt        |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:              | 25000 h       |
| Schutzart (IP):                                       | IP65          |
| Schutzart (NEMA):                                     | 13            |
| Schlagfestigkeit:                                     | sonstige      |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:      | 40...40 °C    |
| Geeignet für Lampenleistung:                          | 0.6...0.6 W   |
| Max. Systemleistung:                                  | 0.6 W         |
| Lichtfarbe:                                           | weiß          |
| Farbtemperatur:                                       | 3000...3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI:                              | 70-79         |
| Lichtstrom:                                           | 3...3 lm      |
| Breite:                                               | 26 mm         |
| Höhe/Tiefe:                                           | 26 mm         |
| Länge:                                                | 41 mm         |
| Außendurchmesser:                                     | 26 mm         |
| Einbaubreite:                                         | 18 mm         |
| Einbauhöhe/-tiefe:                                    | 41 mm         |
| Einbaulänge:                                          | 18 mm         |
| Einbaudurchmesser:                                    | 18 mm         |
| Polzahl:                                              | 2             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:       | nein          |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | nein          |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:18:21



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de