

Mastaufsatzleuchte

ALBRECHT /9 DA LED


 Zhaga


empf. Masthöhe:	2,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 2 DA LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	Straßenoptik , Platzoptik , Flächenoptik , Radwegoptik , Fußgängerüberwegsoptik – s. nächste Seite
Leuchtenkopf:	inkl. Dach mit Spitze und 6 Zierelementen; Dach und Scharnier; aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, geperlt bzw. satiniert, schlagzäh
Anschluss:	Leuchtenkopf komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur Masttür (bei Bestellung angeben)
Montage:	zum Aufschrauben auf Ziermast mittels Adapter AD XIV oder Wandausleger oder mittels Adapter AD 76/9 für Mastzopf ø 76mm
Zubehör:	Zier- bzw. Standardmast, Wandausleger, Adapter, Mastzubehör, Befestigungsmaterial für Wandmontage, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Plätze, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
klare Abdeckung		
DA+ (2x4) LED 13W/2.200lm/3.000K ⁽²⁾	13,2	5.706.8207.05xxx-3LK9
DA+ (2x4) LED 15W/2.500lm/3.000K ⁽²⁾	13,2	5.706.8210.05xxx-3LK9
DA+ (2x4) LED 20W/3.200lm/3.000K ⁽²⁾	13,2	5.706.8212.05xxx-3LK9
DA+ (2x4) LED 26W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	13,2	5.706.8227.05xxx-3LK9
DA+ (2x4) LED 12W/2.300lm/4.000K ⁽²⁾	13,2	5.706.8207.05xxxLK9
DA+ (2x4) LED 14W/2.600lm/4.000K ⁽²⁾	13,2	5.706.8210.05xxxLK9
DA+ (2x4) LED 19W/3.300lm/4.000K ⁽²⁾	13,2	5.706.8212.05xxxLK9
DA+ (2x4) LED 25W/4.100lm/4.000K ⁽²⁾	13,2	5.706.8227.05xxxLK9
geperlte Abdeckung		5.706.9xxx.06xxxLK9
satinierte Abdeckung		5.706.9xxx.056xxxLK9
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		5.706.9xxx.0xxxxLK9-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		5.706.9xxx.0xxxxLK9-94
Zubehör:		
AD 76/9 - Adapter für Mast ø 76mm	3,9	9.950.0999.13
AD XIV - Adapter für Ziermast Z-C XIV	1,4	0.910.0103.85
LS DA 1 - Lichtschott	0,01	2.914.8301.17

⁽²⁾ 2 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2022

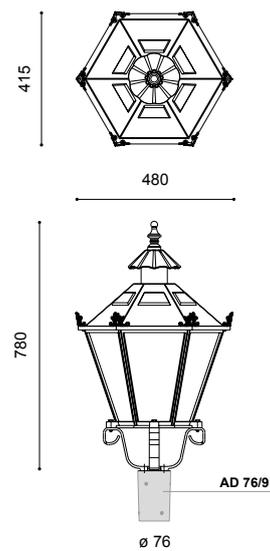

AD 76/9




AD XIV



LS DA 1




Straßenoptik (2x4)
 asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend

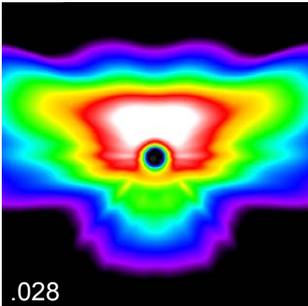


.028

x.xxx.xxxx.xx028

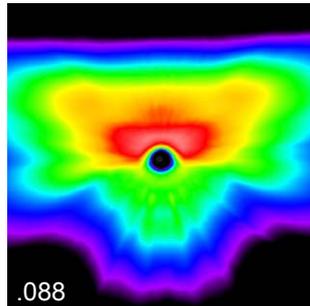

.088


x.xxx.xxxx.xx088



.098

x.xxx.xxxx.xx098


Flächenoptik (2x4)
 asymmetrisch tiefbreitstrahlend

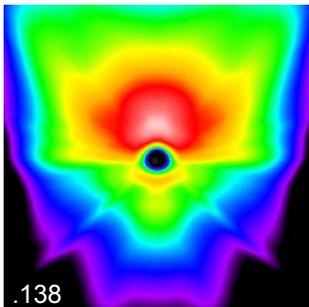

.138

x.xxx.xxxx.xx138


Platzoptik (2x4)
 symmetrisch



.058

x.xxx.xxxx.xx058

Radwegoptik (2x4)
 eng- und breitstrahlend

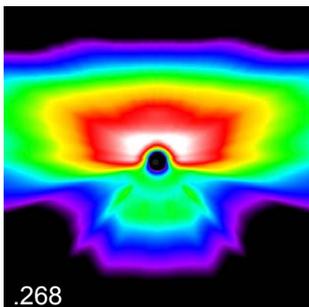

.268

x.xxx.xxxx.xx268

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2022

