

## Mastaufsatzleuchte

CE | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 70 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz


 Zhaga

# EVA I DAWU LED 2.0

## mit Dämmerungssensor



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m  
 Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf  
 Leuchtmittel: inkl. 1 DAWU (2x8) LED Modul  
 Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß  
 LED Betriebsgerät: inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)  
 Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements  
 optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik  
 Lichtverteilung: symmetrisch (.058) bzw. eng- und breitstrahlend (.268 - Radwegoptik)  
 Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet; inkl. eingebautem Dämmerungs- und Fotosensor im Gehäuse, mit Ein-/Ausschaltverzögerung, um Fehlschaltungen zu verhindern, Dämmerungsschalter ca. 5 bis 50 Lux  
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage  
 Abdeckung: Polyäthylen, satiniert, schlagfest  
 Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkuppelung unterhalb des Leuchtenkopfes  
 Montage: für Mastzopf ø 60mm bzw. ø 76mm  
 Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung (Leuchte kann mit 4 Lichtschotts ausgestattet werden) – separat zu bestellen  
 Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze,

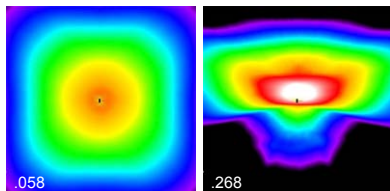

### Bestückung kg Bestellnummer

**symmetrisch****für Mastzopf ø 60mm - 3.000K, 4 einstellbare Leistungsstufen:**

11W/1.900lm/250mA      16W/2.500lm/350mA

20W/3.200lm/450mA\*      23W/3.500lm/500mA

\* Werkseinstellung:

LED 058 DAWU 20W/3.200lm/3.000K      5,5      9.898.7128.056058-3DS

**für Mastzopf ø 60mm - 4.000K, 4 einstellbare Leistungsstufen:**

11W/2.000lm/250mA      16W/2.700lm/350mA

20W/3.400lm/450mA\*      23W/3.750lm/500mA

\* Werkseinstellung:

LED 058 DAWU 20W/3.400lm/4.000K      5,5      9.898.7128.056058DS

**eng- und breitstrahlend****für Mastzopf ø 76mm**9.898.xxxx.0x6**268**(-3)DS

9.898.xxxx.086xxx(-3)DS


**Zubehör:**

Lichtschott für DA-Linsenplatte

2.914.8301.17

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2022

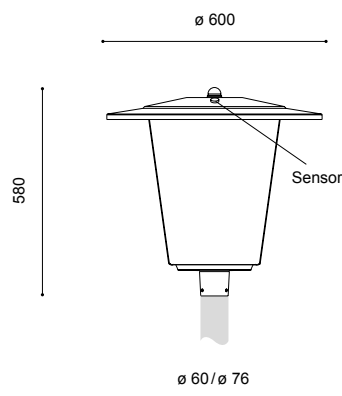

Lichtschott

