


Mastaufsatzleuchte EVA I DAWU LED 2.0



empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
 Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
 Leuchtmittel: inkl. 1 DAWU (2x8) LED Modul
 Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
 LED Betriebsgerät: inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
 Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
 optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
 Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend, symmetrisch bzw. eng- und breitstrahlend - Radwegoptik
 Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Abdeckung: Polyäthylen, opal, schlagfest
 Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
 Montage: für Mastzopf \varnothing 60mm bzw. \varnothing 76mm
 Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung (Leuchte kann mit 4 Lichtschotts ausgestattet werden) – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

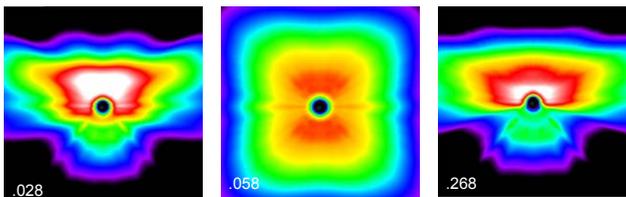

asymmetrisch breitstrahlend Höhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m
 symmetrisch Höhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m
 eng- und breitstrahlend Höhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m

Bestückung **kg** **Bestellnummer**

asymmetrisch breitstrahlend, für Mastzopf \varnothing 60mm

3.000K - 4 einstellbare Leistungsstufen:

11W/1.900lm/250mA	16W/2.500lm/350mA		
20W/3.200lm/450mA*	23W/3.500lm/500mA		
LED 028 DAWU 20W/3.200lm/3.000K	5,5	9.898.7128.00028-3	

23W/3.500lm/500mA	27W/4.100lm/600mA*		
30W/4.350lm/650mA	32W/4.650lm/700mA		
LED 028 DAWU 27W/4.100lm/3.000K	5,5	9.898.7148.00028-3	

4.000K - 4 einstellbare Leistungsstufen:

11W/2.000lm/250mA	16W/2.700lm/350mA		
20W/3.400lm/450mA*	23W/3.750lm/500mA		
LED 028 DAWU 20W/3.400lm/4.000K	5,5	9.898.7128.00028	

23W/3.750lm/500mA	27W/4.350lm/600mA*		
30W/4.600lm/650mA	32W/4.900lm/700mA		
LED 028 DAWU 27W/4.350lm/4.000K	5,5	9.898.7148.00028	

symmetrisch	9.898.xxxx.0x 058 (-3)
eng- und breitstrahlend	9.898.xxxx.0x 268 (-3)
für Mastzopf \varnothing 76mm	9.898.xxxx.08xxx(-3)

Zubehör: Lichtschott für DA-Linsenplatte
LS DA 1 2.914.8301.17

* Werkseinstellung
 Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2022

