


Mastaufsatzleuchte




EVA II DAWU LED 2.0




empf. Masthöhe:	3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 DAWU (2x8) LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kunden- seitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	asymmetrisch breitstrahlend, symmetrisch bzw. eng- und breitstrahlend - Radwegoptik
Leuchtenkopf:	inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbe- schichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbe- schichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehr- preis auf Anfrage
Abdeckung:	Polycarbonat, klar, UV-stabilisiert
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
Montage:	für Mastzopf ø 60mm bzw. ø 76mm
Zubehör:	Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rücksei- tigen Entblendung (Leuchte kann mit 4 Lichtschotts ausgestattet werden) – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks



asymmetrisch breitstrahlend
Höhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m



symmetrisch
Höhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m



eng- und breitstrahlend
Höhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m

Bestückung**kg Bestellnummer****asymmetrisch breitstrahlend, für Mastzopf ø 60mm****3.000K - 4 einstellbare Leistungsstufen:**

11W/1.900lm/250mA	16W/2.500lm/350mA
20W/3.200lm/450mA*	23W/3.500lm/500mA
LED 028 DAWU 20W/3.200lm/3.000K	5,5 9.898.7128.05028-3

23W/3.500lm/500mA	27W/4.100lm/600mA*
30W/4.350lm/650mA	32W/4.650lm/700mA
LED 028 DAWU 27W/4.100lm/3.000K	5,5 9.898.7148.05028-3

4.000K - 4 einstellbare Leistungsstufen:

11W/2.000lm/250mA	16W/2.700lm/350mA
20W/3.400lm/450mA*	23W/3.750lm/500mA
LED 028 DAWU 20W/3.400lm/4.000K	5,5 9.898.7128.05028

23W/3.750lm/500mA	27W/4.350lm/600mA*
30W/4.600lm/650mA	32W/4.900lm/700mA
LED 028 DAWU 27W/4.350lm/4.000K	5,5 9.898.7148.05028

symmetrisch	9.898.xxxx.0x 058 (-3)
eng- und breitstrahlend	9.898.xxxx.0x 268 (-3)
für Mastzopf ø 76mm	9.898.xxxx.07xxx(-3)


Zubehör: Lichtschott für DA-Linsenplatte

LS DA 1	2.914.8301.17
----------------	---------------

* Werkseinstellung

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2022

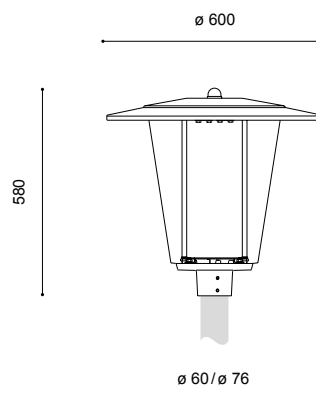**LS DA 1**