

LED-Strahler

XLED PRO 240 SL

V2 weiß

EAN 4007841 068103

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



IP44



networkable via cable



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 05



KEMA KEUR

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 SL ohne Bewegungsmelder. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2120 lm, 3000 K, 19,5 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit. Inkl. Eckwandhalter.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	199 x 180 x 161 mm	Mit Bewegungsmelder	Nein
Netzanschluss	230 – 240 V	Dämmerungsschalter	Nein
Montagehöhe max	6,00 m	Schlagfestigkeit	IK00
Leistung	19,5 W	Schutzart	IP44
Lichtstrom	2120 lm	Schutzklasse	II
Farbtemperatur	3000 K	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Inkl. Eckwandhalter	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	VPE1, Nettogewicht	0,64 kg
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std	Variante	weiß
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	VPE1, EAN	4007841068103
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)		

<https://www.steinell.de>

LED-Strahler


XLED PRO 240 SL

V2 weiß

EAN 4007841 068103

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maßzeichnung

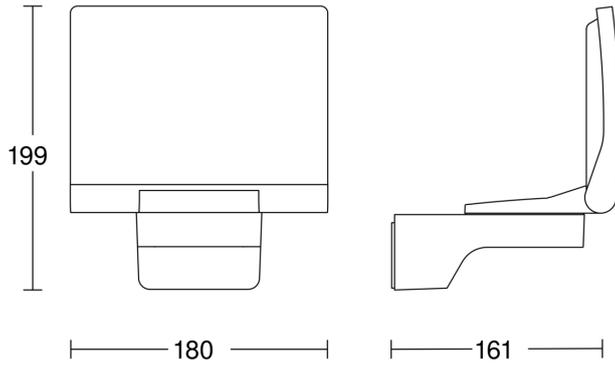

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

