

# Produktinformation Faciella 15 RB2L/850-840 1G1 ET

## TOC: 6330440



### Leuchtentyp

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung.

### Anwendungsbereiche


Arkaden, Fußgängerzonen, Passagen, Licht ums Gebäude, Anstrahlungen.

### Montagearten

Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspieß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm.

### Optisches System

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Linsensystem pro LED. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Maximale Lichtstärke im Abstrahlwinkel 2 x 25°. Ausstrahlungswinkel 50°.



Datei TX044304

— c0-c180  
— c90-c270




Farbe	<b>anthrazit DB 703 ( ...26)</b>
Gewicht	<b>3,0 kg</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
$\eta_{LB}$	<b>1,00</b>

### LED-System

LED-System bestehend aus 9 LED. Leuchtenlichtstrom 850 lm, Anschlussleistung 11 W, Lichtausbeute der Leuchte 77 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 35 °C) = 50.000 h.

### Leuchtenkörper

Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195°, Drehbereich 360°. Mit planer Abschlusscheibe, extraklar, 4 mm.

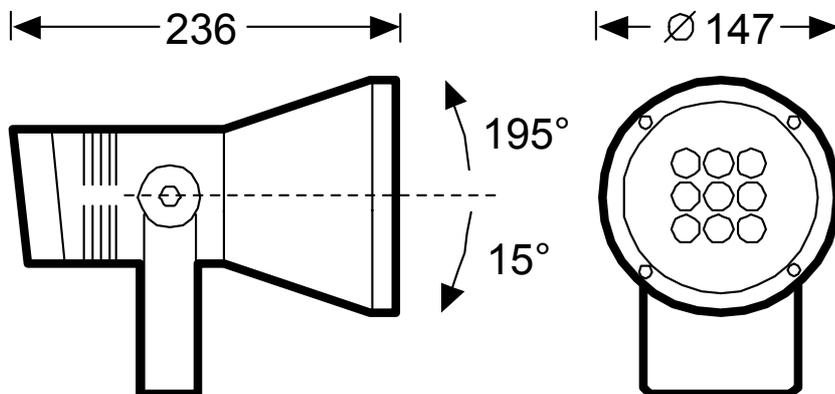

### Elektrischer Anschluss

Werksseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm.

### Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

### Ausschreibungstext

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspieß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Optisches System bestehend aus einem PMMA-Linsensystem pro LED. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Maximale Lichtstärke im Abstrahlwinkel 2 x 25°. Ausstrahlungswinkel 50°. LED-System bestehend aus 9 LED. Leuchtenlichtstrom 850 lm, Anschlussleistung 11 W, Lichtausbeute der Leuchte 77 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 35 °C) = 50.000 h. Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195°, Drehbereich 360°. Mit planer Abschlusscheibe, extraklar, 4 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP65. Werksseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

### Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6332300	Faciella 15/20 ES
6332500	Faciella MB 102
6332400	Faciella MB 60