

Produktinformation Faciella 08 RE1L/500-840 1G1 ET

TOC: 6329440



Leuchtentyp

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung.

Anwendungsbereiche

Arkaden, Fußgängerzonen, Passagen, Licht ums Gebäude, Anstrahlungen.

Montagearten

Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspeiß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm.

Optisches System

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Linsensystem pro LED. Mit rotationssymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung. Maximale Lichtstärke im Abstrahlwinkel $2 \times 3^\circ$.

LED-System

LED-System bestehend aus 3 LED. Leuchtenlichtstrom 500 lm, Anschlussleistung 7 W, Lichtausbeute der Leuchte 71 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80} (t_q 35^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$.

Leuchtenkörper

Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195° , Drehbereich 360° . Mit planer Abschlusscheibe, extraklar, 4 mm.

Elektrischer Anschluss


Werkseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspeiß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Optisches System bestehend aus einem PMMA-Linsensystem pro LED. Mit rotationssymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung. Maximale Lichtstärke im Abstrahlwinkel $2 \times 3^\circ$. LED-System bestehend aus 3 LED. Leuchtenlichtstrom 500 lm, Anschlussleistung 7 W, Lichtausbeute der Leuchte 71 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80} (t_q 35^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$. Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195° , Drehbereich 360° . Mit planer Abschlusscheibe, extraklar, 4 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP65. Werkseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.




Datei TX044300

c0-c180
c90-c270



Farbe	anthrazit DB 703 (...26)
Gewicht	1,1 kg
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
η_{LB}	0,99

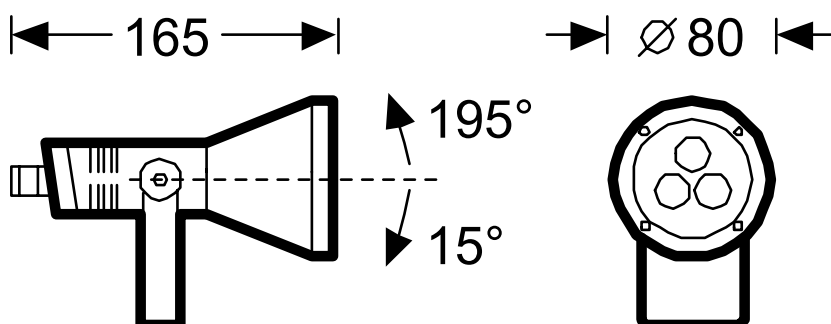

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6332200	Faciella 08 ES
6332500	Faciella MB 102
6332400	Faciella MB 60