

Produktinformation Faciella 20 RE1R/4200-840 1G1 ET

TOC: 6330740



Leuchtentyp

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung.

Anwendungsbereiche


Arkaden, Fußgängerzonen, Passagen, Licht ums Gebäude, Anstrahlungen.

Montagearten

Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspieß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm.

Optisches System

Optisches System aus reflexionsverstärkend beschichtetem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Maximale Lichtstärke im Abstrahlwinkel 2 x 6°. Ausstrahlungswinkel 10°.



Datei TX044404

— c0-c180
— c90-c270




Farbe	anthrazit DB 703 (...26)
Gewicht	6,6 kg
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
η_{LB}	1,00

LED-System

LED-System bestehend aus 1 COB-LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 4200 lm, Anschlussleistung 41 W, Lichtausbeute der Leuchte 102 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 35 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper

Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195°, Drehbereich 360°. Mit planer Abschlusscheibe, extraklar, 5 mm.

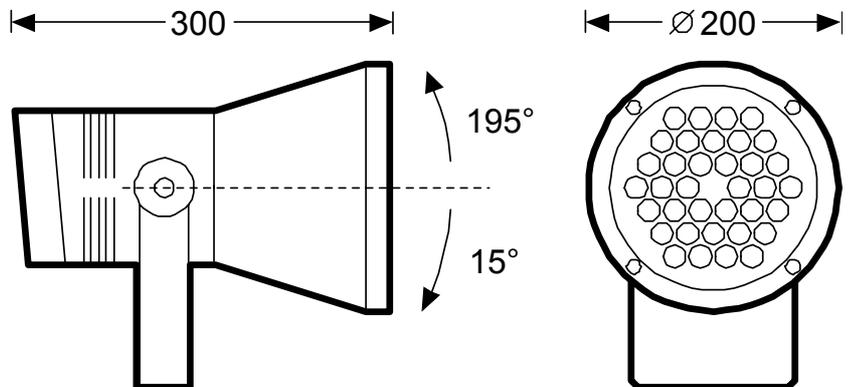

Elektrischer Anschluss

Werkseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg13, Ø 5 mm - 12 mm.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspieß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Optisches System aus reflexionsverstärkend beschichtetem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Maximale Lichtstärke im Abstrahlwinkel 2 x 6°. Ausstrahlungswinkel 10°. LED-System bestehend aus 1 COB-LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 4200 lm, Anschlussleistung 41 W, Lichtausbeute der Leuchte 102 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 35 °C) = 50.000 h. Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195°, Drehbereich 360°. Mit planer Abschlusscheibe, extraklar, 5 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP65. Werkseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg13, Ø 5 mm - 12 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6332300	Faciella 15/20 ES
6332500	Faciella MB 102
6332400	Faciella MB 60