

Produktinformation Faciella 20 RE2L/3100-green 1G1 ET

TOC: 6496540



Leuchtentyp

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung.

Anwendungsbereiche

Arkaden, Fußgängerzonen, Passagen, Licht ums Gebäude, Anstrahlungen.

Montagearten

Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspeiß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm.

Optisches System

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Linsensystem pro LED.

LED-System

LED-System bestehend aus 18 LED.
Leuchtenlichtstrom 3100 lm, Anschlussleistung 55 W, Lichtausbeute der Leuchte 56 lm/W.
Lichtfarbe grün. Lebensdauer L_{80} (t_q 35 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper

Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195°, Drehbereich 360°. Mit planer Abschlussscheibe, extraklar, 5 mm.

Elektrischer Anschluss


Werksseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg13, Ø 5 mm - 12 mm.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspeiß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Optisches System bestehend aus einem PMMA-Linsensystem pro LED. LED-System bestehend aus 18 LED. Leuchtenlichtstrom 3100 lm, Anschlussleistung 55 W, Lichtausbeute der Leuchte 56 lm/W. Lichtfarbe grün. Lebensdauer L_{80} (t_q 35 °C) = 50.000 h. Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195°, Drehbereich 360°. Mit planer Abschlussscheibe, extraklar, 5 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP65. Werksseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg13, Ø 5 mm - 12 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.



Datei TX046255



c0-c180
c90-c270



Farbe	anthrazit DB 703 (...26)
Gewicht	6,1 kg
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
η_{LB}	0,99

300

Ø 200

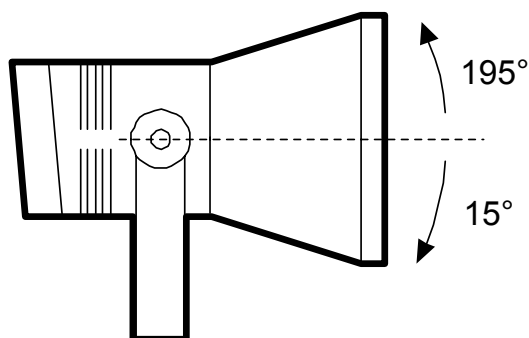

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6332300	Faciella 15/20 ES
6332500	Faciella MB 102
6332400	Faciella MB 60