

# Produktinformation Faciella 08 RM1L/500-840 1G1 ET

## TOC: 6329640



### Leuchtentyp

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung.

### Anwendungsbereiche

Arkaden, Fußgängerzonen, Passagen, Licht ums Gebäude, Anstrahlungen.

### Montagearten

Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspließ (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm.

### Optisches System

Optisches System bestehend aus einem PMMA-Linsensystem pro LED. Mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Maximale Lichtstärke im Abstrahlwinkel 2 x 15°. Ausstrahlungswinkel 30°.

### LED-System

LED-System bestehend aus 3 LED. Leuchtenlichtstrom 500 lm, Anschlussleistung 7 W, Lichtausbeute der Leuchte 71 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 35 °C) = 50.000 h.

### Leuchtenkörper

Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195°, Drehbereich 360°. Mit planer Abschlusscheibe, extraklar, 4 mm.

### Elektrischer Anschluss



Werksseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm.

### Elektrische Ausführung


Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

### Ausschreibungstext

LED-Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspließ (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Optisches System bestehend aus einem PMMA-Linsensystem pro LED. Mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Maximale Lichtstärke im Abstrahlwinkel 2 x 15°. Ausstrahlungswinkel 30°. LED-System bestehend aus 3 LED. Leuchtenlichtstrom 500 lm, Anschlussleistung 7 W, Lichtausbeute der Leuchte 71 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 35 °C) = 50.000 h. Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195°, Drehbereich 360°. Mit planer Abschlusscheibe, extraklar, 4 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP65. Werksseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

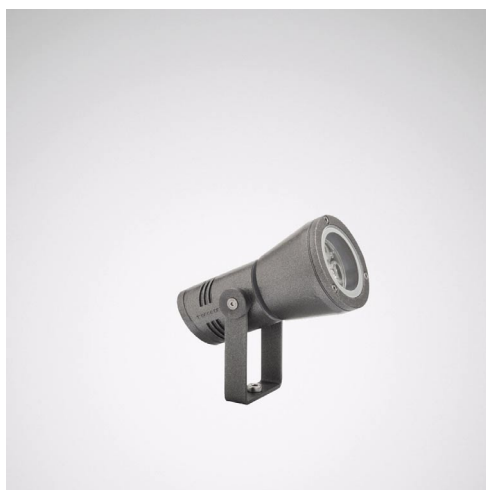

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Farbe        | anthrazit DB 703 ( ...26) |
| Gewicht      | 1,1 kg                    |
| Schutzklasse | I                         |
| Schutzart    | IP65                      |
| $\eta_{LB}$  | 1,00                      |

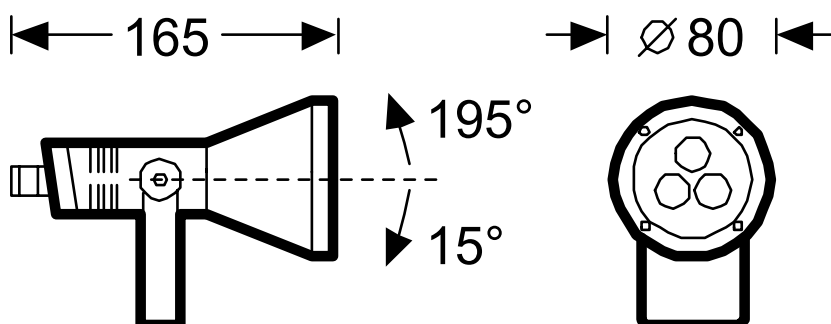

### Lieferbares Zubehör

| TOC:    | Artikel         |
|---------|-----------------|
| 6332200 | Faciella 08 ES  |
| 6332500 | Faciella MB 102 |
| 6332400 | Faciella MB 60  |