ERANA

LED Flutlichtscheinwerfer,

in hoher Schutzart IP 66,

Montage-Bügel für flexible Befestigung,

Neigung zwischen 15° - 80° arretierbar,

geringes Gewicht und Größe ideal zur einfachen Montage,

dimmbar per 1-10V. Auf Anfrage Dimmung per Dali, PWM (PulsWeitenModulation) oder Steuerung über Bluetooth möglich,

auf Anfrage in weiteren verschiedenen Leistungsaufnahmen und Abstrahlwinkel erhältlich.

IP 66 IK08 RoHS 2002/95/EG

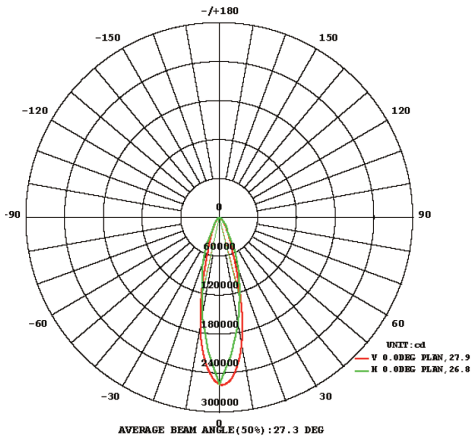

HWW: 30°

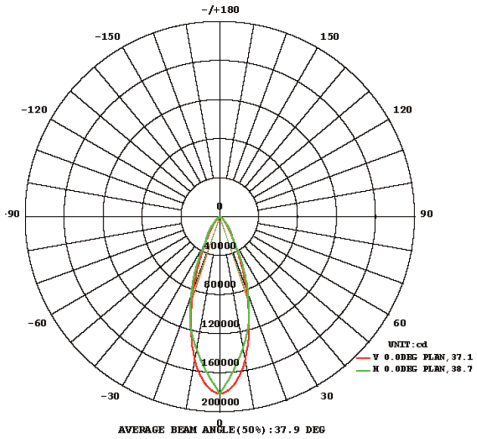

HWW: 40°

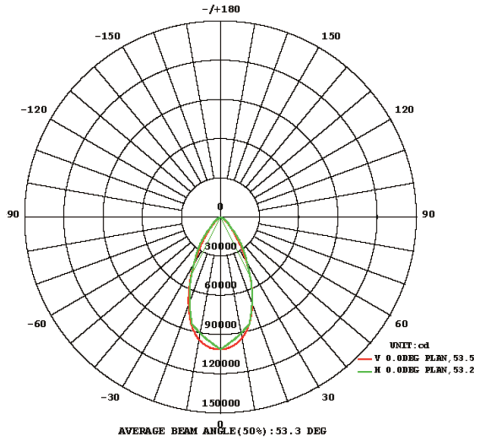

HWW: 50°

Produktabmessungen	L 358 mm H 376,5 mm, ⌀382 mm
Leistungsaufnahme	300 W und 500 W
LED Typ	Philips
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	300 kWh / 1.000 h 500 kWh / 1.000 h
Input	AC 100-277V / 200-480V
Treiber	Meanwell
Leistungsfaktor	0,95
Dimmfähigkeit	1-10 V, optional Dali, PWM oder Bluetooth
Schaltzyklen	unbegrenzt
Zündzeit	< 0,5 Sek.

Anlaufzeit	< 0,8 Sek.
Schutzart	IP 66
Schlagfestigkeit	IK 08
Schutzklasse	I
Produktfarbe	schwarz
Produktmaterial	Aluminiumdruckguss
Produktgewicht	14.500 g
VPE	1
Mindestbestellmenge	1 St.
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Maximale Messpunkttemperatur	90 °C
Lagertemperaturbereich	-30 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 95 %
Garantie	60 Monate*

* bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 4.500 Stunden p.a.

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtem-peratur	Dimm-funktion	CRI	Gesamt-lichtstrom	HWW	Leistungs-aufnahme	Lichtausbeute	EEK.
ERANA-300-857-50	20310	5.700 K	1-10 V	Ra 80	45.000 lm	50°	300 W	150 lm/W	C
ERANA-500-857-50	20311	5.700 K	1-10 V	Ra 80	75 .000 lm	50°	500 W	150 lm/W	C

Andere Abstrahlwinkel (30° und 40°) und Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich.

15° bis 80° neigbar

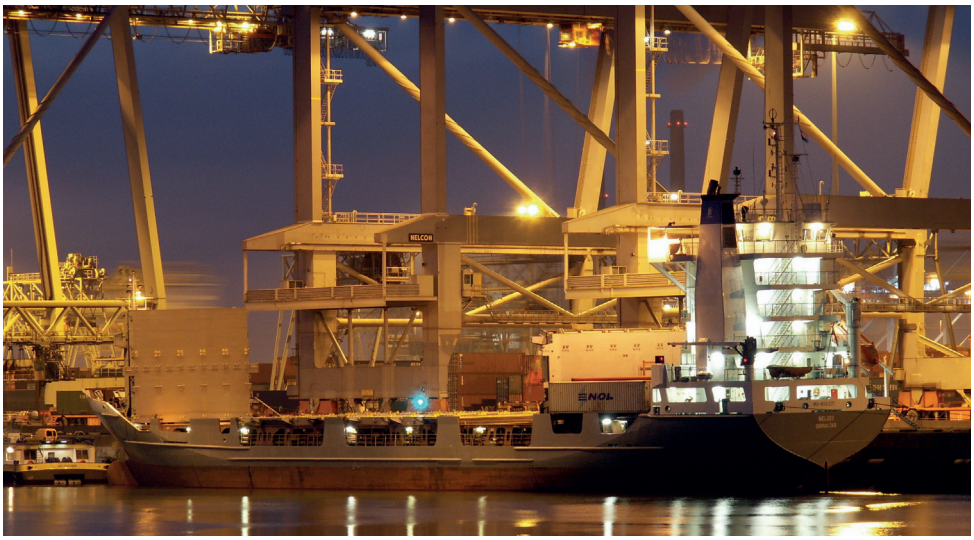

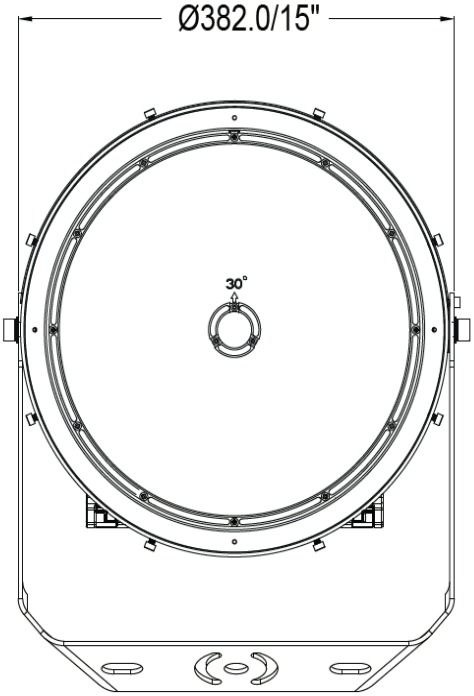

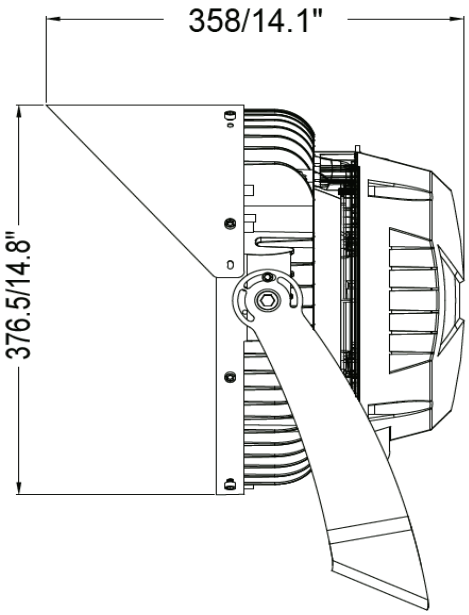

LIEFERUMFANG

1. aba**light** LED Außenleuchte ERANA
2. Installations- und Betriebsanleitung

BEMESSUNGSWERTE	
Bemessungs-leistungsaufnahme	300 /500 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	bis 25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h