



Isaro Klein, Schmale Straße

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Extrem breite Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Ø 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 8 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²).

Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm

Leuchten Leistung: 76 W

Leuchten Lichtstrom: 11244 lm


Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W

Gewicht: 5,08 kg


Windangriffsfläche: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

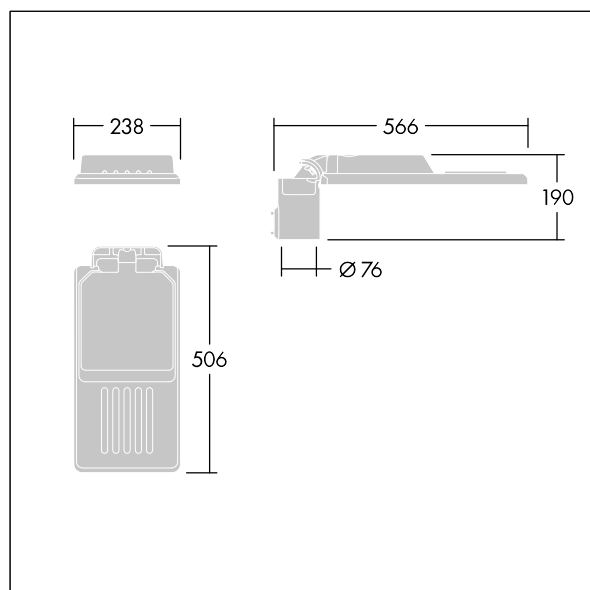

TLG_ISLC_M_SMTP76.wmf

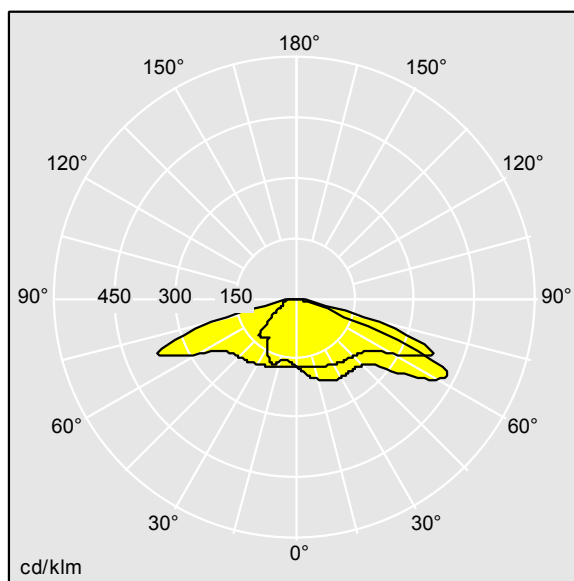

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom*: 11244 lm

Leuchten Lichtausbeute*: 148 lm/W

Lampeneffizienz: 147 lm/W

Farbwiedergabeindex min.: 70

Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Betriebsgerät: 1 x 87500825 DRV TR LCO 90W 1.05A
165V D #ADV3 VAR

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 5

Bemessungslebensdauer (B10)*: L90 100000h bei
25°C

Leuchten Leistung*: 76 W Leistungsfaktor = 0,98

Steuerung: PROG