



Spannung: ~220-240V,0/50-60HZ
Schutzart: IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Abdeckscheibe mit geprägten Mikropismen aus UV-beständigem PMMA. Innen zusätzliche Scheibe opal, satiniert, aus UV-beständigem PMMA. Homogene Ausleuchtung der Scheibe ohne sichtbare LED-Punkte.

Farbe weiß

Ausführung: Anbaudownlight Durchmesser 410 mm für Decken- und Pendelmontage, mit RIDI-LED-Modul. Gehäusezylinder und Geräteträgerplatte aus Stahlblech. Unterer Gehäuse ring aus Metalldruckguss mit integrierter Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings. Gehäuse weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Dekorring aus Metalldruckguss, weiß pulverbeschichtet mit Bajonettverschluss. Schutzart IP 40. RIDI-LED-Modul rund, bestückt mit Mid-Power-LEDs, Befestigung über Schlüsselöcher, elektr. Verbindung zum Konverter über Steckverbindung. Passivkühlung über großflächige Kupferflächen.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC.

Betriebsgerät: schaltbar


Montage: Direkte Deckenmontage oder mit Zubehör zum Abhängen an Seilpendel.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	68
D	410
Bestückung	1xLED-M 31 W
Gewicht [kg]	4,57

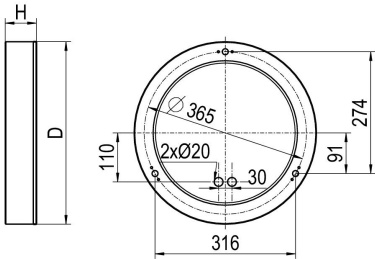

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	17
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	1.00C
Leuchtenlichtstrom [lm]	4520
Leuchtenleistung [W]	37
Leuchteneffizienz [lm/W]	122
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	22.6	23.9	22.9	24.1	24.3	22.6	23.9	22.9	24.1	24.3	
	3H	23.4	24.6	23.7	24.8	25.0	23.4	24.6	23.7	24.8	25.0	
	4H	23.8	24.8	24.1	25.1	25.3	23.8	24.8	24.1	25.1	25.3	
	6H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.6	24.1	25.1	24.4	25.4	25.6	
	8H	24.2	25.2	24.6	25.5	25.8	24.3	25.2	24.6	25.5	25.8	
	12H	24.3	25.3	24.7	25.5	25.8	24.4	25.3	24.7	25.6	25.9	
4H	2H	22.9	24.0	23.2	24.2	24.5	22.9	24.0	23.2	24.2	24.5	
	3H	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4	
	4H	24.4	25.2	24.7	25.5	25.9	24.4	25.2	24.7	25.5	25.9	
	6H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.3	24.9	25.6	25.3	26.0	26.3	
	8H	25.1	25.8	25.5	26.1	26.5	25.1	25.8	25.5	26.1	26.5	
	12H	25.2	25.9	25.7	26.2	26.7	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	
8H	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	
	6H	25.2	25.8	25.7	26.2	26.6	25.2	25.8	25.7	26.2	26.6	
	8H	25.5	26.0	26.0	26.5	26.9	25.5	26.0	26.0	26.5	26.9	
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.1	25.8	26.2	26.3	26.7	27.1	
12H	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	
	6H	25.3	25.8	25.7	26.2	26.7	25.3	25.8	25.7	26.2	26.7	
	8H	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4520 lm												