



Spannung: ~220-240V,0/50-60HZ
Schutzart: IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Abdeckscheibe mit hervorstehenden Mikroprismen für optimale Entblendung aus UV-beständigem PMMA. LEDs erscheinen als Kreise.

Farbe weiß

Ausführung: Anbaudownlight Durchmesser 410 mm für Decken- und Pendelmontage, mit RIDI-LED-Modul. Gehäusezylinder und Geräteträgerplatte aus Stahlblech. Unterer Gehäusering aus Metalldruckguss mit integrierter Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings. Gehäuse weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Dekorring aus Metalldruckguss, weiß pulverbeschichtet mit Bajonettverschluss. Schutzart IP 40. RIDI-LED-Modul rund, bestückt mit Mid-Power-LEDs, Befestigung über Schlüsselöcher, elektr. Verbindung zum Konverter über Steckverbindung. Passivkühlung über großflächige Kupferflächen.

Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80 , Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Direkte Deckenmontage oder mit Zubehör zum Abhängen an Seilpendel.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	68
D	410
Bestückung	1xLED-M 31 W
Gewicht [kg]	4,57

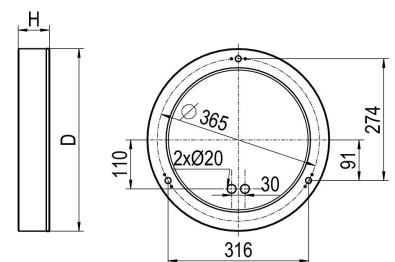

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	17
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	1.00C
Leuchtenlichtstrom [lm]	4100
Leuchtenleistung [W]	37
Leuchteneffizienz [lm/W]	110
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene											
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	20.7	21.9	21.0	22.1	22.3	20.7	21.9	21.0	22.1	22.3
	3H	21.1	22.2	21.4	22.4	22.6	21.2	22.2	21.4	22.4	22.7
	4H	21.4	22.4	21.7	22.6	22.8	21.4	22.4	21.7	22.7	22.9
	6H	21.7	22.6	22.0	22.9	23.1	21.8	22.7	22.1	22.9	23.2
	8H	21.9	22.8	22.2	23.1	23.3	21.9	22.8	22.2	23.0	23.3
	12H	22.1	23.0	22.5	23.2	23.5	22.1	22.9	22.4	23.2	23.5
4H	2H	20.8	21.8	21.1	22.0	22.3	20.8	21.8	21.1	22.0	22.3
	3H	21.4	22.3	21.8	22.5	22.8	21.4	22.2	21.8	22.5	22.8
	4H	21.8	22.6	22.2	22.9	23.2	21.8	22.6	22.2	22.9	23.2
	6H	22.3	23.0	22.7	23.4	23.7	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7
	8H	22.6	23.2	23.1	23.6	24.0	22.6	23.2	23.0	23.6	23.9
	12H	22.9	23.5	23.4	23.9	24.3	22.8	23.4	23.3	23.8	24.2
8H	4H	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4	22.0	22.6	22.4	23.0	23.3
	6H	22.7	23.2	23.1	23.6	24.0	22.7	23.2	23.1	23.6	24.0
	8H	23.1	23.5	23.5	23.9	24.4	23.1	23.5	23.5	23.9	24.4
	12H	23.6	23.9	24.0	24.4	24.9	23.5	23.9	24.0	24.3	24.8
12H	4H	22.0	22.6	22.4	22.9	23.4	22.0	22.5	22.4	22.9	23.3
	6H	22.8	23.2	23.2	23.6	24.1	22.8	23.2	23.2	23.6	24.1
	8H	23.2	23.6	23.7	24.0	24.5	23.2	23.6	23.7	24.0	24.5