

Produktinformation Onplana D07 OTA25 1000-830 ET 26

TOC: 6457240



Leuchtentyp

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm.

Anwendungsbereiche


Repräsentatives LED-Anbau-Downlight:
Büros, Banken, Foyers, Flure, Treppenhäuser,
Konferenzräume, Hotels, Gaststätten,
Wohnbereiche.

Montagearten

Für die Wand- und Deckenmontage.

Optisches System

Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit
vorwiegend direkt strahlender
Lichtstärkeverteilung. Erhöhter
Beleuchtungskomfort durch dekorative
Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung
durch gleichmäßig ausgeleuchteten
Lichtaustritt.



Datei TX049993
UGR I = 22.6
UGR q = 22.6

c0-c180
c90-c270



Farbe	anthrazit DB 703 (...26)
Gewicht	1,57 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP40
DIN 5040	A40
η_{LB}	1,00



BMUB
FÖRDERUNG

LED-System

Leuchtenlichtstrom 1200 lm, Anschlussleistung
10 W, Lichtausbeute der Leuchte 120 lm/W.
Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer
 $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 70.000\text{ h}$, Lebensdauer $L_{85}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000\text{ h}$.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.
Leuchtenkörper anthrazit strukturlackiert.
Leuchtdurchmesser $\varnothing 234\text{ mm}$,
Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige
Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$.

Elektrischer Anschluss


Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm,
Zugentlastung und Netzweiterleitung.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe
60 mm. Für die Wand- und Deckenmontage.
Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit
vorwiegend direkt strahlender
Lichtstärkeverteilung. Erhöhter
Beleuchtungskomfort durch dekorative
Deckenaufhellung. Leuchtenlichtstrom 1200
lm, Anschlussleistung 10 W, Lichtausbeute der
Leuchte 120 lm/W. Farbwiedergabeindex Ra >
80. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 70.000\text{ h}$,
Lebensdauer $L_{85}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000\text{ h}$.
Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.
Leuchtenkörper anthrazit strukturlackiert.
Leuchtdurchmesser $\varnothing 234\text{ mm}$,
Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige
Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$.
Schutzklasse I, Schutzart IP40,
Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit
650 °C. Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm,
Zugentlastung und Netzweiterleitung. Mit
elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

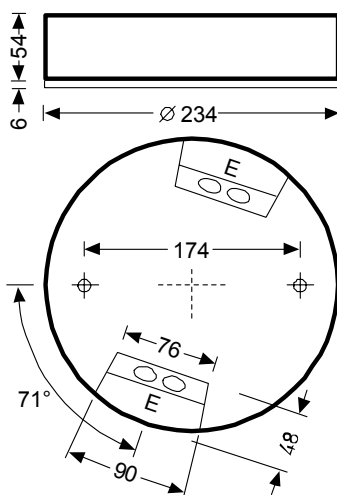

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6821600	Onplana D07 ZS 3075/2000 01
6821700	Onplana D07 ZS 5075/2000 01