

Produktinformation Onplana D09 OTA22 2000-830 ET 26

TOC: 6458440



Leuchtentyp

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm.

Anwendungsbereiche

Repräsentatives LED-Anbau-Downlight:
Büros, Banken, Foyers, Flure, Treppenhäuser,
Konferenzräume, Hotels, Gaststätten,
Wohnbereiche.

Montagearten

Für die Wand- und Deckenmontage.

Optisches System

Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit
vorwiegend direkt strahlender
Lichtstärkeverteilung. Erhöhter
Beleuchtungskomfort durch dekorative
Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung
durch gleichmäßig ausgeleuchteten
Lichtaustritt.

LED-System

Leuchtenlichtstrom 1900 lm, Anschlussleistung
18 W, Lichtausbeute der Leuchte 106 lm/W.
Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer
L₈₀ (t_q 25 °C) = 70.000 h, Lebensdauer L₈₅ (t_q
25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.
Leuchtenkörper anthrazit strukturlackiert.
Leuchtdurchmesser Ø 316 mm,
Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige
Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

Elektrischer Anschluss


Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm,
Zugentlastung und Netzweiterleitung.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe
60 mm. Für die Wand- und Deckenmontage.
Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit
vorwiegend direkt strahlender
Lichtstärkeverteilung. Erhöhter
Beleuchtungskomfort durch dekorative
Deckenaufhellung. Leuchtenlichtstrom 1900
lm, Anschlussleistung 18 W, Lichtausbeute der
Leuchte 106 lm/W. Farbwiedergabeindex Ra >
80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 70.000 h,
Lebensdauer L₈₅ (t_q 25 °C) = 50.000 h.
Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.
Leuchtenkörper anthrazit strukturlackiert.
Leuchtdurchmesser Ø 316 mm,
Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige
Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.
Schutzklasse I, Schutzart IP40,
Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit
650 °C. Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm,
Zugentlastung und Netzweiterleitung. Mit
elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.



Datei TX050002
UGR I = 22.2
UGR q = 22.2


c0-c180
c90-c270



Farbe	anthrazit DB 703 (...26)
Gewicht	2,35 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP40
DIN 5040	A40
η _{LB}	1,00



BMUB
FÖRDERUNG

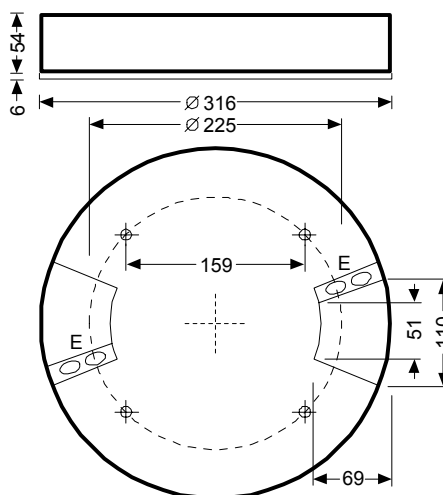

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6821800	Onplana D09 ZS 3075/2000 01
6821900	Onplana D09 ZS 5075/2000 01