Produktinformation Onplana D07 OTA25 1000-830 ETDD 26
TOC: 6457251

Leuchtentyp
Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm.

Anwendungsbereiche
Repräsentatives LED-Anbau-Downlight: Büros, Banken, Foyers, Flure, Treppenhäuser, Konferenzräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.

Montagearten
Für die Wand- und Deckenmontage.

Optisches System
Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.

LED-System
Leuchtenlichtstrom 1200 lm, Anschlussleistung 10 W, Lichtausbeute der Leuchte 120 lm/W. Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L_{80} (t_q 25 °C) = 70.000 h, Lebensdauer L_{85} (t_q 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkörper anthrazit strukturlackiert. Leuchtendurchmesser Ø 234 mm, Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

Elektrischer Anschluss
Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung und Netzweiterleitung.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext
Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Leuchtenlichtstrom 1200 lm, Anschlussleistung 10 W, Lichtausbeute der Leuchte 120 lm/W. Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L_{80} (t_q 25 °C) = 70.000 h, Lebensdauer L_{85} (t_q 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkörper anthrazit strukturlackiert. Leuchtendurchmesser Ø 234 mm, Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung und Netzweiterleitung. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).



CE

Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**1,57 kg**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
Schutzart	**IP40**
DIN 5040	**A40**
η_{LB}	**1,00**

BMUB FÖRDERUNG

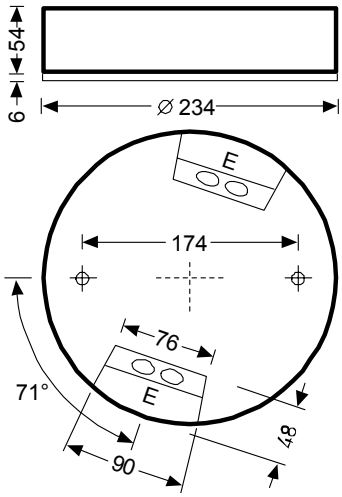

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6821600	Onplana D07 ZS 3075/2000 01
6821700	Onplana D07 ZS 5075/2000 01

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2016/11/09 APPR