



# Onplana D11 OTA22 3000-830 ET 26

TOC: 6983140



**TX055003**  
UGR I = 21.4  
UGR q = 21.4  
DIN 5040: A40  
UTE: 1,00 D

■ C0 - C180

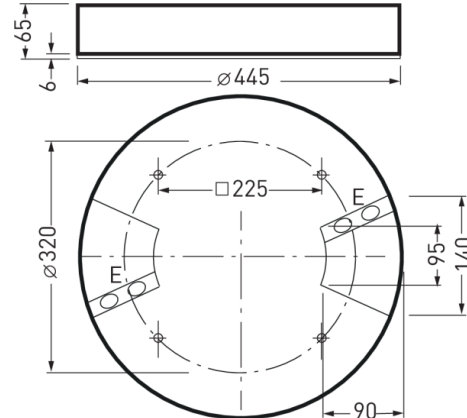

## Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 65 mm. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchten-Lichtstrom 2900 lm, Leuchtenleistung 25 W, Leuchten-Lichtausbeute 116 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 80$ . Mittlere Bemessungslebensdauer  $L80(t_{q25} 25^\circ C) = 50.000$  h. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkörper anthrazit strukturlackiert. Leuchtdurchmesser  $\varnothing 445$  mm, Leuchtenhöhe 65 mm. Zulässige Umgebungstemperatur ( $t_a$ ):  $-20^\circ C - +25^\circ C$ . Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11:  $650^\circ C$ . Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung und Netzweiterleitung. Gewicht 4,6 kg. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

## Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung                 |
|----------|-----------------------------|
| 6984400  | Onplana D11 ZS 3075/2000 01 |
| 6984500  | Onplana D11 ZS 5075/2000 01 |
| 6987600  | Onplana D11 ZIP54 01        |

## Produktmerkmale und Kenndaten

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Leuchtentyp</b>            | Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 65 mm. |
| <b>Montageart</b>             | Anbau                                         |
| <b>Leuchtenoptik</b>          | Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA.         |
| <b>Anschlussleistung</b>      | 25 W                                          |
| <b>Farbtemperatur</b>         | 3.000 K                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>   | 2.900                                         |
| <b>Betriebswirkungsgrad</b>   | 1                                             |
| <b>Lichtausbeute</b>          | 116 lm/W                                      |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>    | 80                                            |
| <b>Leuchtenfarbe</b>          | DB703 Anthrazit                               |
| <b>Leuchtenkörper</b>         | Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.        |
| <b>Anschlussart</b>           | Klemme                                        |
| <b>Touch-Dim-fähig</b>        | Nein                                          |
| <b>Notlicht</b>               | ohne Notlicht                                 |
| <b>IFS-Kennzeichen</b>        | Nein                                          |
| <b>Schutzart</b>              | IP40                                          |
| <b>Schutzart Raumseitig</b>   | IP40                                          |
| <b>Schutzklasse</b>           | I                                             |
| <b>Schlagfestigkeit IK</b>    | IK02                                          |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b> | $650^\circ C$                                 |
| <b>Höhe-Netto</b>             | 65 mm                                         |
| <b>Außendurchmesser</b>       | 445 mm                                        |
| <b>Gewicht</b>                | 4,6 kg                                        |