



Onplana D11 OTA25 3000-830 ET EB3 26

TOC: 6984340

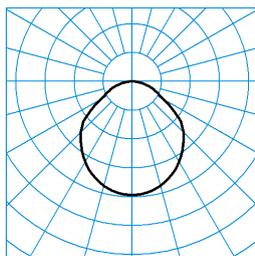

TX055011
 UGR I = 21.4
 UGR q = 21.4
 DIN 5040: A40
 UTE: 1,00 D

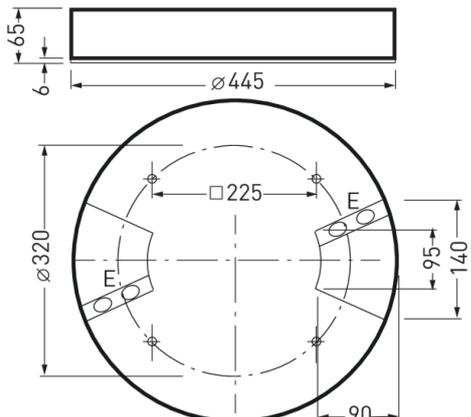

Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 65 mm. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchten-Lichtstrom 2900 lm, Leuchtenleistung, Leuchten-Lichtausbeute 97 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$. Mittlere Bemessungslebensdauer $L80(t_{q 25^\circ C}) = 50.000$ h. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkörper anthrazit strukturlackiert. Leuchtdurchmesser $\varnothing 445$ mm, Leuchtenhöhe 65 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): $0^\circ C - +25^\circ C$. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: $650^\circ C$. Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung und Netzweiterleitung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Gewicht 4,6 kg. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
6984400	Onplana D11 ZS 3075/2000 01
6984500	Onplana D11 ZS 5075/2000 01
6987600	Onplana D11 ZIP54 01

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 65 mm.
Montageart	Anbau
Leuchtenoptik	Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA.
Anschlussleistung	30 W
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungslichtstrom	2.900
Betriebswirkungsgrad	1
Lichtausbeute	96,7 lm/W
Farbwiedergabeindex	80
Leuchtenfarbe	DB703 Anthrazit
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.
Anschlussart	Klemme
Touch-Dim-fähig	Nein
Notlicht	Einzelbatterie 3h
IFS-Kennzeichen	Nein
Schutzart	IP40
Schutzart Raumseitig	IP40
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK02
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C
Höhe-Netto	65 mm
Außendurchmesser	445 mm
Gewicht	4,6 kg