


KODIAK MAXI LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 12597174DA

Licht.
Für Generationen.

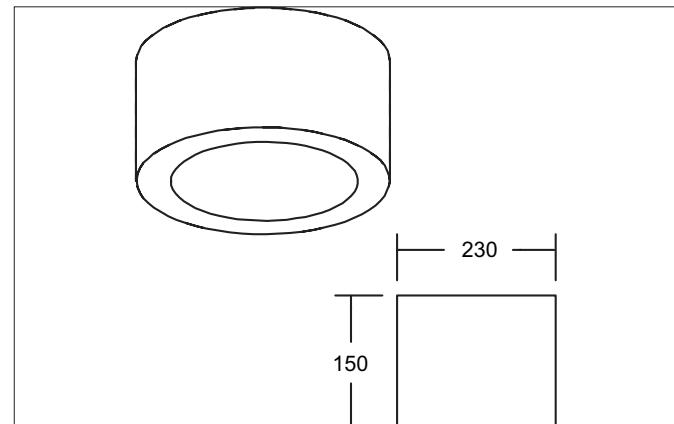

Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Leuchtendurchmesser 230 mm, Höhe 150 mm, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 4.665 lm, UGR < 21, Bemessungsleistung 1 x 48 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

Produktvorteile

- Rundes Anbaudownlight aus massivem Aluminium mit großzügig dimensioniertem Wärmemanagement.
- Hochwertiger Reflektor.
- Einfache Montage.
- CRI > 90, UGR < 21.
- In den Ausführungen schaltbar und DALI dimmbar erhältlich.

KODIAK MAXI LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 12597174DA

Licht.

Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12597174DA
GTIN	4251433999737
Seriennname	KODIAK MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	230 mm
Aufbauhöhe	150 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar
Nettogewicht	N.N.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	4.665 lm
Systemeffizienz	97 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	70°
Blendungsbewertung	UGR < 21
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	48 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Prüfzeichen	UKCA
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung

Logistische Daten	
Bruttogewicht	N.N.
Länge Verpackung	N.N.
Breite Verpackung	N.N.
Höhe Verpackung	N.N.
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

KODIAK MAXI LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 12597174DA

Licht.
Für Generationen.