

Produktinformation Onplana D07 OTA25 2000-840 ETDD 01

TOC: 6457751



Leuchtentyp

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm.

Anwendungsbereiche


Repräsentatives LED-Anbau-Downlight: Büros, Banken, Foyers, Flure, Treppenhäuser, Konferenzräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.

Montagearten

Für die Wand- und Deckenmontage.

Optisches System

Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuthungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.



Datei TX049998
UGR I = 24.5
UGR q = 24.5

c0-c180
c90-c270



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	1,57 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP40
DIN 5040	A40
η_{LB}	1,00



BMUB
FÖRDERUNG

LED-System

Leuchtenlichtstrom 2100 lm, Anschlussleistung 16 W, Lichtausbeute der Leuchte 131 lm/W. Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 70.000 h, Lebensdauer L₈₅ (t_q 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkörper weiß strukturlackiert. Leuchtdurchmesser Ø 234 mm, Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

Elektrischer Anschluss

Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung und Netzweiterleitung.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

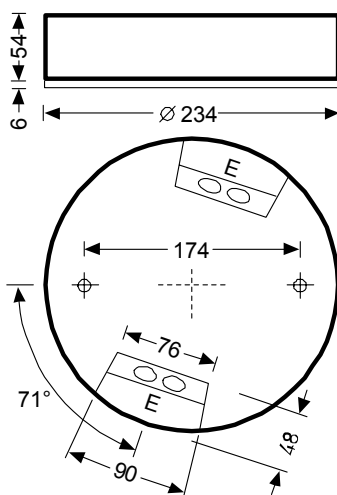

Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm. Für die Wand- und Deckenmontage.

Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter

Beleuthungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Leuchtenlichtstrom 2100 lm, Anschlussleistung 16 W, Lichtausbeute der

Leuchte 131 lm/W. Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 70.000 h, Lebensdauer L₈₅ (t_q 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.

Leuchtenkörper weiß strukturlackiert.

Leuchtdurchmesser Ø 234 mm,

Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige

Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Schlagfestigkeit

IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit

Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung

und Netzweiterleitung. Mit elektronischem

Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC: Artikel

6821600 Onplana D07 ZS 3075/2000 01

6821700 Onplana D07 ZS 5075/2000 01