


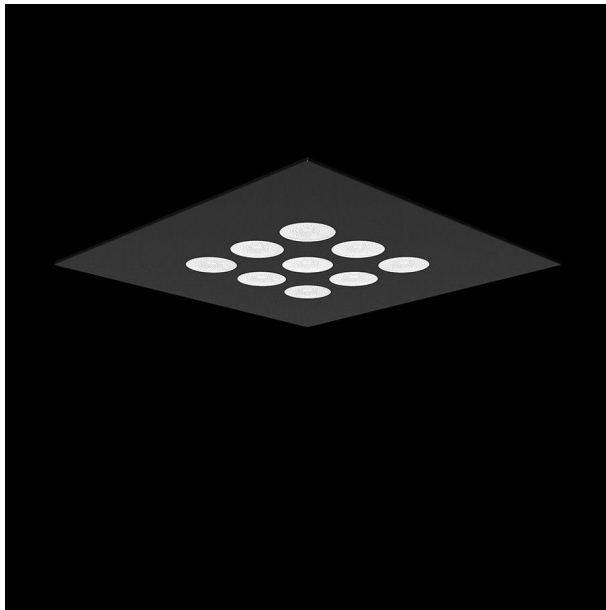

Quadrop Quadrop-S-M

QUADROP-S NDFS830M0200

Quadratischer Einbaustrahler direkt strahlend. Leuchtengehäuse aus Aluminiumblech, Strahlerfrontblende aus Stahlblech mit 9 gelaserten, runden Aussparungen, schwarz, pulverbeschichtet.



Die Lichtauskopplung der LED-High-Power-Arrays erfolgt über Linsenoptiken aus PMMA, Ausstrahlwinkel 28°.

Einfache Montage über Federklammern.

Vorschaltgerät extern als unabhängiges Gerät.

Schutzart IP20, Schutzklasse II

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 16 W	schaltbar	schwarz	SPG0320264AQ
Leuchten- lichtstrom [lm]	Leuchten- leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
1760	19	92	50.000
Lichtfarbe			
830			



Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten			Wirkungsgrad
L	B	H		UGR längs	UGR quer		
145	145	58	0,6	10,3	10,3		100,0 %