



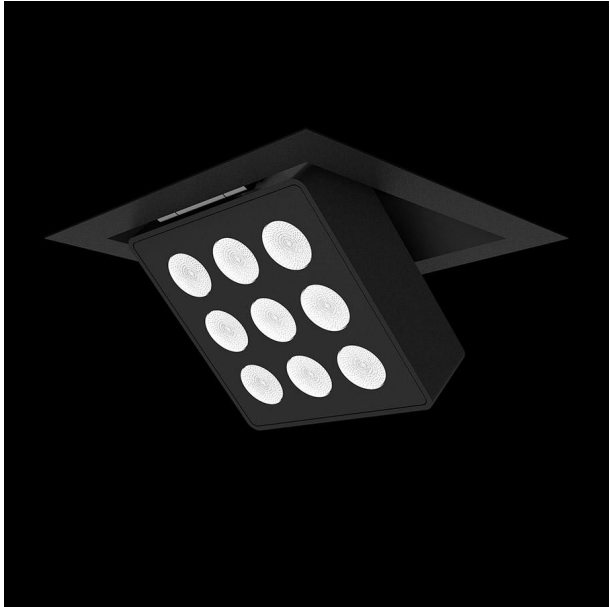


Quadrop
Quadrop-TR-F

QUADROP-TR DAFSW830F0225

Quadratischer Einbaustrahler direkt strahlend, 115° schwenkbar. Strahlergehäuse und Schwenkarm aus Aluminiumdruckguss, Strahlerfrontblende aus Stahlblech mit 9 gelaserten, runden Aussparungen, pulverbeschichtet.
Die Lichtauskopplung der LED-High-Power-Arrays erfolgt über Linsenoptiken aus PMMA, Ausstrahlwinkel 46°.
Einfache Montage über Federklammern.
Vorschaltgerät extern als unabhängiges Gerät.
Schutzart IP20, Schutzklasse II

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 24 W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0330253AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
2060	27	76	50.000



Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
150	150	47	1,1	20.5	20.3	100.0 %