



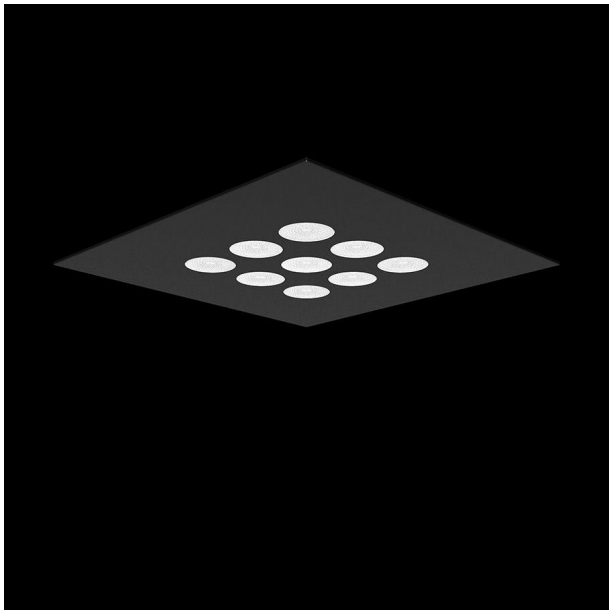


Quadrop  
Quadrop-S-S

QUADROP-S DAFSW830S0200

Quadratischer Einbaustrahler direkt strahlend. Leuchtengehäuse aus Aluminiumblech, Strahlerfrontblende aus Stahlblech mit 9 gelaserten, runden Aussparungen, schwarz, pulverbeschichtet.  
Die Lichtauskopplung der LED-High-Power-Arrays erfolgt über Linsenoptiken aus PMMA, Ausstrahlwinkel 11°.  
Einfache Montage über Federklammern.  
Vorschaltgerät extern als unabhängiges Gerät.  
Schutzart IP20, Schutzklasse II

| Bestückung              | Betriebsgerät:       | Gehäusefarbe             | Art-Nr.                              |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1xLED-M 16 W            | dimmbar DALI 2, DT6  | schwarz                  | SPG0330265AQ                         |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 1790                    | 19                   | 94                       | 50.000                               |



| Maße [mm] |     |    | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |          |  | Wirkungsgrad |
|-----------|-----|----|-----------|-----------------------|----------|--|--------------|
| L         | B   | H  |           | UGR längs             | UGR quer |  |              |
| 145       | 145 | 58 | 0,6       | 11.6                  | 9.8      |  | 100.0 %      |