


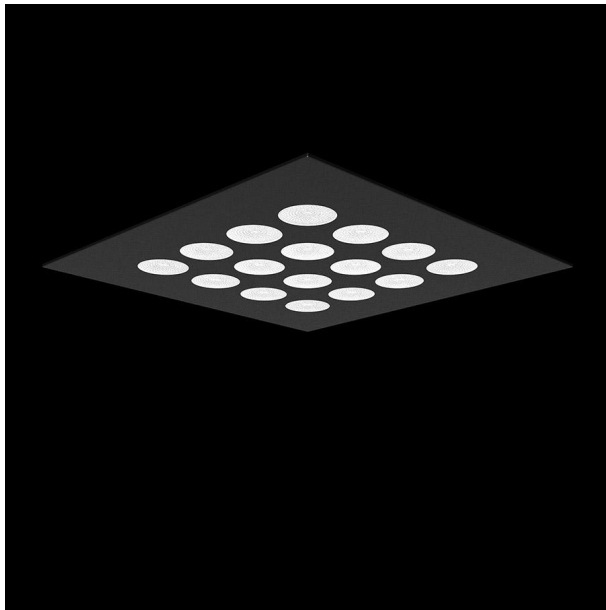

Quadrop Quadrop-L-M

QUADROP-L DAFSW840M0350

Quadratischer Einbaustrahler direkt strahlend. Leuchtengehäuse aus Aluminiumblech, Strahlerfrontblende aus Stahlblech mit 16 gelaserten, runden Aussparungen, schwarz, pulverbeschichtet.



Die Lichtauskopplung der LED-High-Power-Arrays erfolgt über Linsenoptiken aus PMMA, Ausstrahlwinkel 28°.

Einfache Montage über Federklammern.

Vorschaltgerät extern als unabhängiges Gerät.

Schutzart IP20, Schutzklasse II

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 29W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0330261AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
3510	34	103	50.000
Lichtfarbe			
840			



Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten			Wirkungsgrad
L	B	H		UGR längs	UGR quer		
165	165	58	0,6	10.7	10.6		100.0 %