




Quadrop
Quadrop-S-S

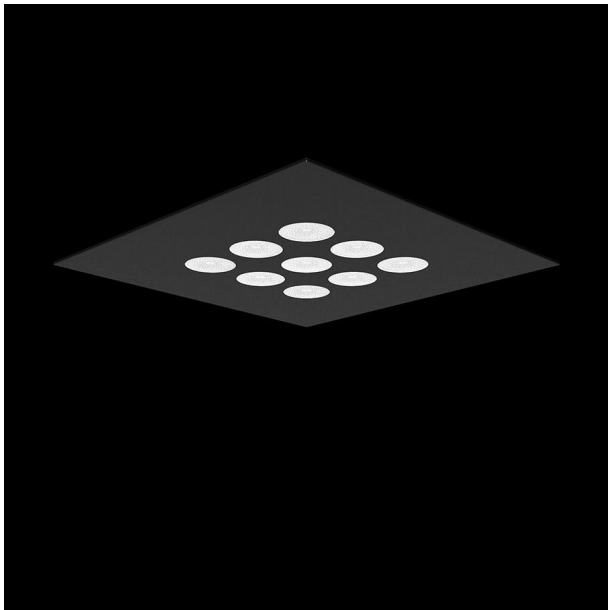

QUADROP-S DAFSW840S0200

Quadratischer Einbaustrahler direkt strahlend. Leuchtengehäuse aus Aluminiumblech, Strahlerfrontblende aus Stahlblech mit 9 gelaserten, runden Aussparungen, schwarz, pulverbeschichtet.
Die Lichtauskopplung der LED-High-Power-Arrays erfolgt über Linsenoptiken aus PMMA, Ausstrahlwinkel 11°.
Einfache Montage über Federklammern.
Vorschaltgerät extern als unabhängiges Gerät.
Schutzart IP20, Schutzklasse II

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 16 W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0330268AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
1790	19	94	50.000



Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten			Wirkungsgrad
L	B	H		UGR längs	UGR quer		
145	145	58	0,6	11.6	9.8		100.0 %