




# SCEKLP 10.3040.50



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| weiß    | 632837        | 4043544409515 |
| silber  | 632846        | 4043544409508 |
| schwarz | 632855        | 4043544409492 |

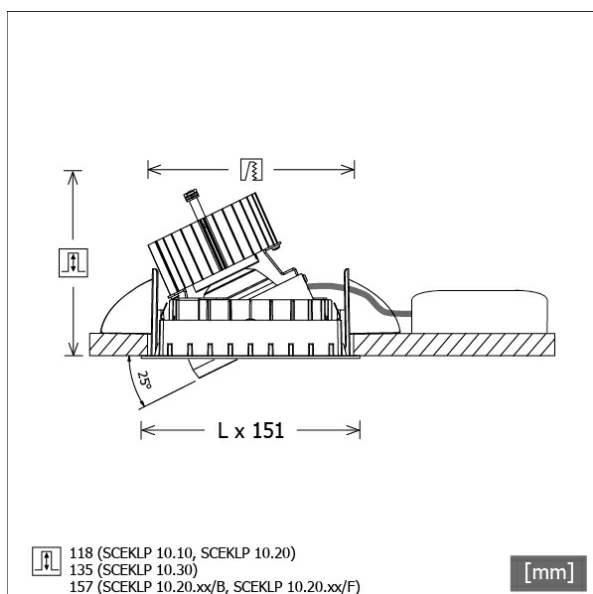

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt
- Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 4000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 851282                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 36.0 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 3720 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 103.33 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 162.17 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 50°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | III                                                       |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 125 mm  |
| Breite                | 125 mm  |
| Höhe                  | 138 mm  |
| Einbautiefe           | 135 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 100 mm  |
| Nettogewicht          | 0.97 kg |
| Bruttogewicht         | 1.03 kg |

# SCEKLP 10.3040.50

Scene 1 System - Spotlight Insert (1xLED 36W 840/4000K 3720lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| 15°          | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 |
| 30°          | 439  | 439  | 439  | 439  |
| 45°          | 9    | 9    | 9    | 9    |
| 60°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 75°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |       |       |
|---------------|-------|-------|
| 3.0           | 2.51  | 680.1 |
| 6.0           | 5.02  | 170.0 |
| 9.0           | 7.53  | 75.6  |
| 12.0          | 10.04 | 42.5  |
| 15.0          | 12.55 | 27.2  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 103 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 36 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 21.0              |
| UGR C90/C270       | 21.0              |
| CIE Flux Codes     | 98 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Zubehör



**SCER 1.100**  
Einbaurahmen 1-flammig



**SCER 1.200**  
Einbaurahmen 2-flammig



**SCER 1.300**  
Einbaurahmen 3-flammig