


SCEKLP 6.3040.15

Scene 6 System | Scene 6 Strahlereinsatz

LTS

17.04.2018

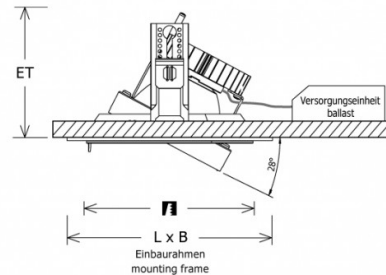

Allgemein

Die halbkardanischen Scene 6 Einbaustrahler können in verschiedene Einbaurahmen eingebaut werden. Die Leuchten sind werkzeuglos austauschbar und können jederzeit Vorort ausgetauscht - bzw. verändert werden.

Technische Daten

LED Einbaustrahler, Strahlereinsatz 28°
kardanisch schwenkbar, hohe
Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und
Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit
Passivkühlung, Reflektor mit Spiegeloptik aus
hochwertigem Aluminium 99,98%, PRI Plus
Reflektortechnik für optimale Lichtausbeute und
Entblendung, Kardanringe aus Zinkdruckguss
und Polycarbonat, Einbaurahmen separat
bestellen, Schutzglas klar

Schutzklasse III, IP20



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: HIT 50W / NV
150W

LED Spot / 840 / CRI 80 / 4000 K

Lebensdauer: L80 B20 50000 h

Systemleistung: 36 W

Lichtstrom: 3780 lm

Systemeffizienz: 105 lm/W

Energieeffizienzklasse: A++

Ausstrahlwinkel: 15°

Farbe

schwarz, silber, weiß, RAL

Befestigung

werkzeugloses Einrasten in Einbaurahmen

Versorgung

LED-Konverter inklusive (Platzierung außerhalb
des Leuchtenkörpers)

steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen

Durchmesser Lichtkopf: 154 mm

Einbaumaße

Einbautiefe: 140 mm

Gewicht 0.820 kg

Zubehör


Best.Nr.	Beschreibung
SCER 6.100	Einbaurahmen 1-flammig
SCER 6.111	Einbaurahmen (rund) 1-flammig
SCER 6.200	Einbaurahmen 2-flammig
SCER 6.300	Einbaurahmen 3-flammig
SCER 6.310	Einbaurahmen (rund) 3-flammig
SCER 6.330	Einbau-Eckrahmen 3-flammig
SCER 6.400	Einbaurahmen 4-flammig

SCEKLP 6.3040.15

LTS

Scene 6 System | Scene 6 Strahlereinsatz

Scene 6 System LED (1xLED 36W 840/4000K 3780lm 15 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	6592	6592	6592	6592
15°	829	829	829	829
30°	372	372	372	372
45°	18	18	18	18
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.76	2768.6
6.0	1.52	692.1
9.0	2.28	307.6
12.0	3.04	173.0
15.0	3.80	110.7

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.2
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80