





LED-Einbaustrahlerset BB05, schaltbar
Artikel-Nr. 38365073

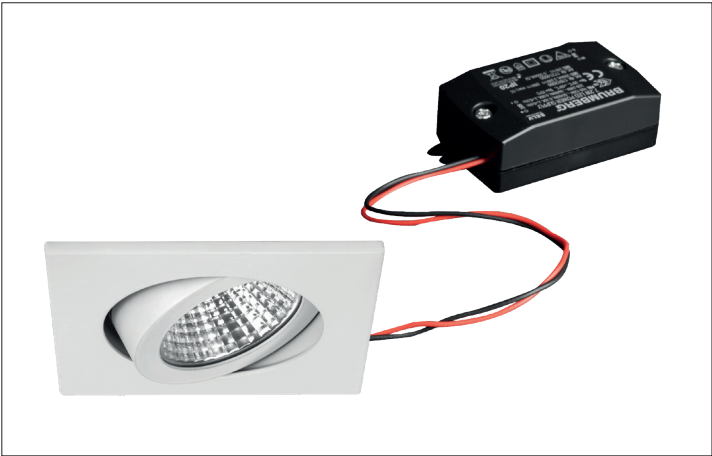

LED-Einbaustrahlerset BB05, schaltbar, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

| | | |
|-------------|------------------|---|
| Artikel-Nr. | 38365073 | Anwendungsbereiche |
| Stand: | 26.11.2020 13:37 | HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk | |
| sungen | |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Leistung | 6 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Art der Dimmung | schaltbar |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Einbautiefe | 38 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Lichtstrom | 640 lm |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Länge | 82 mm |
| Breite | 82 mm |
| Schwenkwinkel | 30 ° |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |