

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED


| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | L55030102 |
| EAN: | 4037293021470 |
| Zolltarif: | 94054099900 |



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■ 350mA ■ 3W ■ 3000K ■ 275lm

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Die Leuchte verfügt über eine 0,25m lange Anschlussleitung.

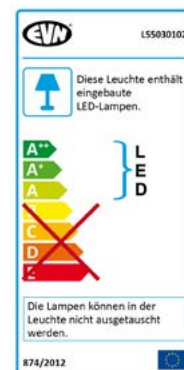

Technische Spezifikation (ETIM 6)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| Schutzklasse | III | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 68,00 | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
| Reflektor | hochglänzend | Ausführung der Oberfläche | matt |
| Gehäusefarbe | weiß | Geeignet für Wandmontage | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Einbautiefe (mm) | 16,00 | Mit Betriebsgerät | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 55,00 | Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Lichtsensor | nein | Art der Dimmung | nicht dimmbar |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Notlichtkomponente integriert | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 18,00 | Nennstrom (mA) | 350,00 bis 350,00 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Farbtemperatur (K) | 3.000,00 bis 3.000,00 |
| Umgebungstemperatur (°C) | -10,00 bis 50,00 | Max. Systemleistung (W) | 3,00 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 275,00 |
| Lichtaustritt | direkt | Lichtfarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent | Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Schutzart (IP) | IP20 | Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja | | |