Spectral®

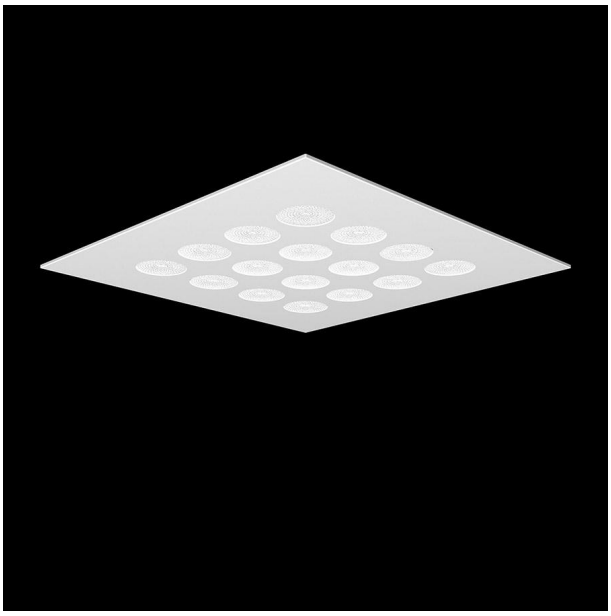

Quadrop
Quadrop-L-S

QUADROP-L NDFWS840S0350
Quadratischer Einbaustrahler direkt strahlend. Leuchtengehäuse aus Aluminiumblech, Strahlerfrontblende aus Stahlblech mit 16 gelaserten, runden Aussparungen, schwarz, pulverbeschichtet.
Die Lichtauskopplung der LED-High-Power-Arrays erfolgt über Linsenoptiken aus PMMA, Ausstrahlwinkel 11°.
Einfache Montage über Federklammern.
Vorschaltgerät extern als unabhängiges Gerät.
Schutzart IP20, Schutzklasse II

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 29 W	schaltbar	weiß, ähnlich RAL 9016	SPG0320262AH

Leuchten-lichtstrom [lm]	Leuchten-leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
3540	34	104	840	50.000





Maße [mm]			Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		
L	B	H			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
165	165	58	0,6		11.9	10.2	100.0 %

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 06/2021