

Bestell-Nr.: 51DR107FHCA | GTIN (EAN): 4058352509951


Produktbeschreibung: Lun41flat,D200,2160lm840/857,0/1



Lunis 41, flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtfarbe: 840/857, Vorschaltgerät: EVG,
Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert,
verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1
Stück

IP 20 CE

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352509951

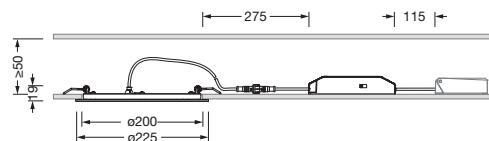

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DR107FHCA | GTIN (EAN): 4058352509951

Technische Detailbeschreibung: Lun41flat,D200,2160lm840/857,0/1



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktnname: Lunis 41 flat
- Bestell-Nr.: 51DR107FHCA

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h
(L70/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2160lm
- Lichtausbeute: 98lm/W
- Farbtemperatur: 4000/5700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840/857
- Bemessungsleistung: 22W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP44
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert,
verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der
Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 225mm
- Höhe: 20mm
- Gewicht: 0,5kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DR107FHCA | GTIN (EAN): 4058352509951

Maße: Lun41flat,D200,2160lm840/857,0/1

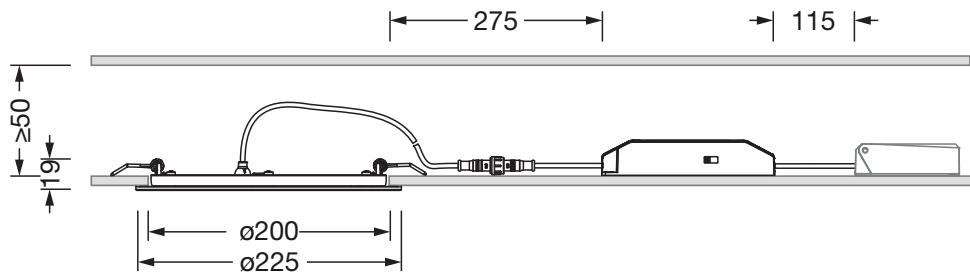

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -