

Produktinformation SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 ET 01

TOC: 6528640



Leuchtentyp

Kleiner LED-Einbaustrahler.

Anwendungsbereiche

Für repräsentative Beleuchtung in Büros, Banken, Hotels, Gaststätten, Fluren, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen sowie in Wohnbereichen.

Montagearten

Einbaustrahler zur Verwendung in gesägten Deckenöffnungen. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe ≤ 80 mm. Mit Schnellmontagefedern für werkzeuglose Montage. Deckenstärke 3 mm - 20 mm.

LED-System

Leuchtenlichtstrom 700 lm, Anschlussleistung 9 W, Lichtausbeute der Leuchte 90 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 35.000 h, Lebensdauer L₇₀ (t_q 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper


Deckeneinbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Leuchtdurchmesser Ø 76 mm, Leuchtenhöhe 42 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Kleiner LED-Einbaustrahler. Einbaustrahler zur Verwendung in gesägten Deckenöffnungen. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe ≤ 80 mm. Mit Schnellmontagefedern für werkzeuglose Montage. Leuchtenlichtstrom 700 lm, Anschlussleistung 9 W, Lichtausbeute der Leuchte 90 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 35.000 h, Lebensdauer L₇₀ (t_q 25 °C) = 50.000 h. Deckeneinbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Leuchtdurchmesser Ø 76 mm, Leuchtenhöhe 42 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse II, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.




Datei TX047923
UGR I = 22.1
UGR q = 22.1

c0-c180
c90-c270



Farbe	weiß (...01)
Glühdrahtfestigkeit	850 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP20
DIN 5040	A70

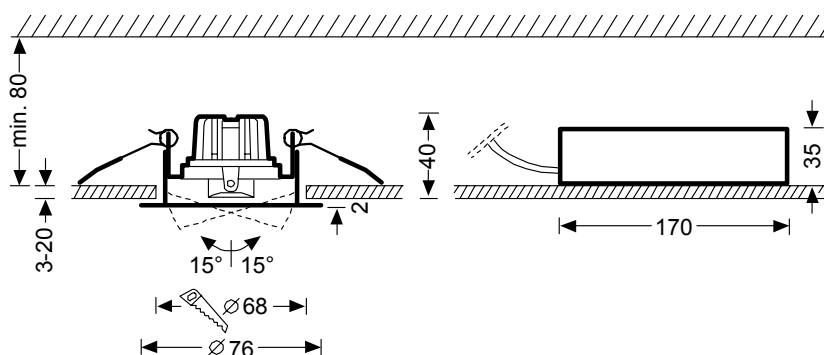

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6891500	SncPoint 905 C01 DA
6535000	ZLTA 325 SKII