



Inplana C11 OTA25 3000-840 ET EB3 01

TOC: 6981140



TX057256
UGR I = 21.5
UGR q = 21.5
DIN 5040: A40
UTE: 1,00 D

CO - C180

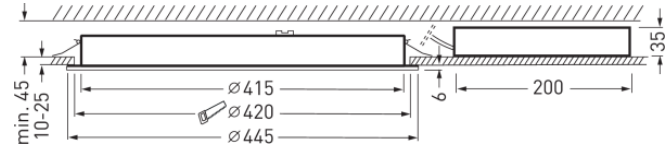

Ausschreibungstext

LED-Downlight für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 35 mm. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen. Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt $\varnothing 425$ mm, Einbautiefe = 60 mm. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchten-Lichtstrom 3000 lm, Leuchtenleistung 30 W, Leuchten-Lichtausbeute 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$. Mittlere Bemessungslebensdauer $L80(t_{q 25}^{\circ C}) = 50.000$ h. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss, weiß pulverlackiert. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): $0^{\circ C} - +25^{\circ C}$. Schutzklasse (EN 61140): I. Schutzart raumseitig IP54, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: $650^{\circ C}$. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Gewicht 2,8 kg. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
6981300	Inplana C11 BE
6981400	Inplana C11 MP 600
6981500	Inplana C11 MP 625

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	LED-Downlight für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 35 mm.
Montageart	Einbau
Leuchtenoptik	Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA.
Anschlussleistung	30 W
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	3.000
Betriebswirkungsgrad	1
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	80
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss, weiß pulverlackiert.
Anschlussart	Klemme
Touch-Dim-fähig	Nein
Notlicht	Einzelbatterie 3h
IFS-Kennzeichen	Nein
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK02
Glühdrahtbeständigkeit	$650^{\circ C}$
Höhe-Netto	45 mm
Außendurchmesser	445 mm
Einbauhöhe	60 mm
Gewicht	2,8 kg
Einbaudurchmesser	425 mm