

Produktinformation Aviella C05 OA 1200-830 ET 01

TOC: 6864840



Leuchtentyp

Rundes LED Einbau-Downlight.

Anwendungsbereiche

Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.

Montagearten

Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 160 mm, Einbautiefe ≥ 45 mm.

Optisches System

Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

LED-System

Leuchtenlichtstrom 1300 lm, Anschlussleistung 15 W, Lichtausbeute der Leuchte 87 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 25.000$ h, Lebensdauer $L_{70}(t_q 25^\circ\text{C}) = 35.000$ h.

Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. Leuchtdurchmesser Ø 180 mm, Leuchtenhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$.

Elektrische Ausführung

Mit externem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Rundes LED Einbau-Downlight. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 160 mm, Einbautiefe ≥ 45 mm. Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom 1300 lm, Anschlussleistung 15 W, Lichtausbeute der Leuchte 87 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 25.000$ h, Lebensdauer $L_{70}(t_q 25^\circ\text{C}) = 35.000$ h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. Leuchtdurchmesser Ø 180 mm, Leuchtenhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Schutzklasse II, Schutzart raumseitig IP44, Schlagfestigkeit IK05/0,7 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C . Mit externem Betriebsgerät, schaltbar.




Datei TX051050
UGR I = 26.9
UGR q = 26.9

c0-c180
c90-c270



Farbe	weiß (...01)
Schutzart raumseitig	IP44
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,7 J
Schutzart	IP20
DIN 5040	A40
η_{LB}	1,00

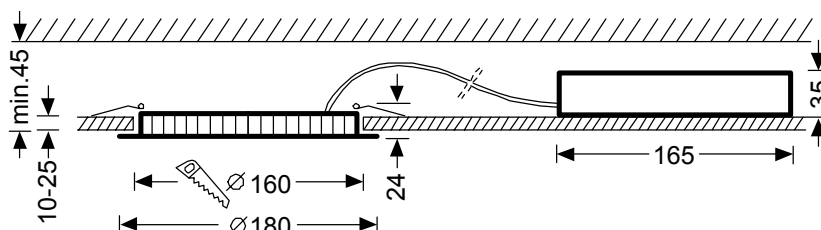

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6398300	Netzweiterleitungsset 3-pol f SKII vp