Produktinformation Aviella C01 OA 400-840 ET 01
TOC: 6864540

Leuchtentyp
Rundes LED Einbau-Downlight.

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.

Montagearten
Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 74 mm, Einbautiefe ≥ 80 mm.

Optisches System
Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

LED-System
Leuchtenlichtstrom 450 lm, Anschlussleistung 7.3 W, Lichtausbeute der Leuchte 62 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L80(t_q 25 °C) = 25.000 h, Lebensdauer L70(t_q 25 °C) = 35.000 h.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. Leuchtendurchmesser Ø 93 mm, Leuchtenhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

Elektrische Ausführung
Mit externem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext
Rundes LED Einbau-Downlight. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 74 mm, Einbautiefe ≥ 80 mm. Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom 450 lm, Anschlussleistung 7.3 W, Lichtausbeute der Leuchte 62 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L80(t_q 25 °C) = 25.000 h, Lebensdauer L70(t_q 25 °C) = 35.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. Leuchtendurchmesser Ø 93 mm, Leuchtenhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse II, Schutzart raumseitig IP44, Schlagfestigkeit IK05/0,7 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit externem Betriebsgerät, schaltbar.

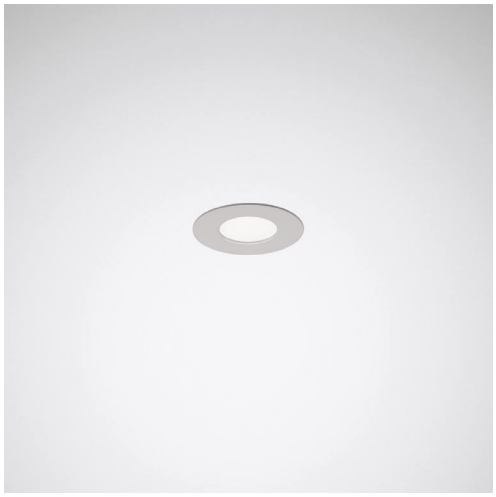



Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart raumseitig	**IP44**
Glühdrahtfestigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,7 J**
Schutzart	**IP20**
DIN 5040	**A40**
η_{LB}	**1,00**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6398300	Netzweiterleitungsset 3-pol f SKII vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2016/11/09 APPR